

20
25

KATALOG



 **GREEN®**



M
MEDEL
ELEKTRONİK

 **YERLİ
ÜRETİM**



OYUN BAŞLASIN

PLAY 3





GREEN® İLE ZİRVE SENİN!

www.green.net.tr



AIO All In One Bilgisayarlar.....	8-15
Oyun Bilgisayar Kasaları	16-29
Sunucu (Server) Kasaları.....	30-31
Güç Kaynakları.....	32-41
Soğutucular & Fanlar.....	42-50
Klavyeler.....	52-59
Mouselar	60-65
Led Driver & Aksesuarlar.....	66-69
Ödüller & Sertifikalar	70

İÇİNDEKİLER



www.green.net.tr





35 yılı aşkın güç elektroniği üzerine deneyim ve uzmanlıkla **Medel Elektronik**, ürün yelpazesini genişleterek **GREEN** markasıyla bilgisayar ve gaming ekipmanlarını da dahil ederek, büyümeye devam ediyor.

Şirket, hem yurt içi hem de uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren ve yaklaşık 20.000 metrekarelik bir üretim alanına sahip bir yatırımla bölgemizdeki en büyük kasa, güç üniteleri, fan ve soğutucu üreticisi olarak ülkemize yeni bir marka kazandırmanın gururunu yaşıyor.



ŞIK, ESTETİK VE
OYNAR BAŞLIKLİ AİO BİLGİSAYARLAR İLE
**HIZ, PERFORMANS VE GÜÇ
BİR ARADA!**

 **GREEN**

www.green.net.tr



 **GREEN®**

ALL IN ONE BİLGİSAYARLAR

ALL IN ONE

AIO ALL IN ONE HEPSİ BİR ARADA 27"

4D AYARLANABİLİR STAND



27" GT627 Serisi

GREEN All in One 27" Powered By ASUS

Tip	AIO (All in One)	AIO (All in One)	AIO (All in One)	AIO (All in One)
Model	GT627	GT627	GT627	GT627
Ana Kart	ASUS Pro H610T-DDR4/DDR5	ASUS Pro H610T-DDR4/DDR5	ASUS Pro H610T-DDR4/DDR5	ASUS Pro H610T-DDR4/DDR5
CPU	Intel Core i3 12/13/14. Nesil	Intel Core i5 12/13/14. Nesil	Intel Core i5 12/13/14. Nesil	Intel Core i7 12/13/14. Nesil
RAM	8 GB DDR4 3200 MHz / DDR5 5600 MHz	8 GB DDR4 3200 MHz / DDR5 5600 MHz	16 GB DDR4 3200 MHz / DDR5 5600 MHz	16 GB DDR4 3200 MHz / DDR5 5600 MHz
Depolama	256 GB	512 GB	512 GB	1 TB
Ekran Görüntüsü	27" FHD 1920x1080 VA Panel	27" FHD 1920x1080 VA Panel	27" FHD 1920x1080 VA Panel	27" FHD 1920x1080 VA Panel
GPU	UHD Intel Grafik 730	UHD Intel Grafik 770	UHD Intel Grafik 770	UHD Intel Grafik 770
I/O Portlar	HDMI + Display Port Gigabit LAN + COM Port 3xUSB 3.2 + 8xUSB 2.0 1x Type C+SD/MMC Kart Okuyucu	HDMI + Display Port Gigabit LAN + COM Port 3xUSB 3.2 + 8xUSB 2.0 1x Type C+SD/MMC Kart Okuyucu	HDMI + Display Port Gigabit LAN + COM Port 3xUSB 3.2 + 8xUSB 2.0 1x Type C+SD/MMC Kart Okuyucu	HDMI + Display Port Gigabit LAN + COM Port 3xUSB 3.2 + 8xUSB 2.0 1x Type C+SD/MMC Kart Okuyucu
Mouse/Klavye	GREEN Kablosuz Bundle Klavye & Mouse	GREEN Kablosuz Bundle Klavye & Mouse	GREEN Kablosuz Bundle Klavye & Mouse	GREEN Kablosuz Bundle Klavye & Mouse
Muhteilif Özellikler	Intel 802.11 AC + Bluetooth Dahili 5 MP Web Kamerası 2x3 W Hoparlör + 150 W Adaptör	Intel 802.11 AC + Bluetooth Dahili 5 MP Web Kamerası 2x3 W Hoparlör + 150 W Adaptör	Intel 802.11 AC + Bluetooth Dahili 5 MP Web Kamerası 2x3 W Hoparlör + 150 W Adaptör	Intel 802.11 AC + Bluetooth Dahili 5 MP Web Kamerası 2x3 W Hoparlör + 150 W Adaptör
Renk	Siyah	Siyah	Siyah	Siyah
İşletim Sistemi	Windows 11 / Windows 10	Windows 11 / Windows 10	Windows 11 / Windows 10	Windows 11 / Windows 10
Garanti	3 Yıl GREEN Garantisi	3 Yıl GREEN Garantisi	3 Yıl GREEN Garantisi	3 Yıl GREEN Garantisi


ALL IN ONE

AIO ALL IN ONE
HEPSİ BİR ARADA
4D AYARLANABİLİR STAND


27"



**AYARLANABİLİR
EKRAN YÜKSEKLİĞİ**



**EKRAN AÇI AYARI VE
YATAY-DİKEY DÖNÜŞ
ÖZELLİĞİ**



- Göze hoş gelen ve az yer kaplayan tasarım
- İsteddiğiniz yönde kolay ayarlama için 4D ayarlanabilir stand ile döndürme ve yükseklik ayarı
- Çerçevesiz ve VA teknolojisine sahip Full HD ekran, geniş görüş açısı ve benzersiz kontrast ile
 - Piyasadaki en modern nesil, 12., 13. ve 14. nesil Intel işlemcilerle uyumlu
- 5MP/1080p kaliteye sahip düşük ışıktaki yüksek performans gösteren web kamerası, mikrofon ve ortamdaki gürültüyü azaltma özelliği
- Intel'in en yeni nesli WiFi 802.11ac + Bluetooth 5.1 ile donatılmış
 - Yüksek hızlı NVMe teknolojisine sahip donatılmış M.2 desteği
- Bakır borularla donatılmış fan soğutucu, 4 adet Direct-Touch ısı borusu ile düşük ses seviyesi




ALL IN ONE

AIO ALL IN ONE HEPSİ BİR ARADA 4D AYARLANABİLİR STAND


24"



AYARLANABİLİR
EKRAN YÜKSEKLİĞİ



EKRAN AÇI AYARI VE
YATAY-DİKEY DÖNÜŞ
ÖZELLİĞİ



24" GT624 Serisi

GREEN All in One 24" Powered By ASUS

Tip	AIO (All in One)	AIO (All in One)	AIO (All in One)	AIO (All in One)
Model	GT624	GT624	GT624	GT624
Ana Kart	ASUS Pro H610T-DDR4	ASUS Pro H610T-DDR4	ASUS Pro H610T-DDR4	ASUS Pro H610T-DDR4
CPU	Intel Core i3 Serisi	Intel Core i5 Serisi	Intel Core i5 Serisi	Intel Core i7 Serisi
RAM	8 GB DDR4 2400/3200 MHz	8 GB DDR4 2400/3200 MHz	16 GB DDR4 2400/3200 MHz	16 GB DDR4 2400/3200 MHz
Depolama	256 SSD	512 SSD	1 TB SSD	512 SSD
Ekran Görüntüsü	24" FHD 1920x1080 VA Panel	24" FHD 1920x1080 VA Panel	24" FHD 1920x1080 VA Panel	24" FHD 1920x1080 VA Panel
GPU	UHD Intel Grafik 730	UHD Intel Grafik 770	UHD Intel Grafik 770	UHD Intel Grafik 770
I/O Portlar	HDMI + Display Port Gigabit LAN + COM Port USB 3.2 Gen2 (10 Gbps) + 3xUSB 3.2 Gen1 + 6xUSB2.0 + Audio	HDMI + Display Port Gigabit LAN + COM Port USB 3.2 Gen2 (10 Gbps) + 3xUSB 3.2 Gen1 + 6xUSB2.0 + Audio	HDMI + Display Port Gigabit LAN + COM Port USB 3.2 Gen2 (10 Gbps) + 3xUSB 3.2 Gen1 + 6xUSB2.0 + Audio	HDMI + Display Port Gigabit LAN + COM Port USB 3.2 Gen2 (10 Gbps) + 3xUSB 3.2 Gen1 + 6xUSB2.0 + Audio
Mouse/Klavye	GREEN Kablosuz Bundle Klavye & Mouse	GREEN Kablosuz Bundle Klavye & Mouse	GREEN Kablosuz Bundle Klavye & Mouse	GREEN Kablosuz Bundle Klavye & Mouse
Muhtelif Özellikler	Intel 802.11 AC + Bluetooth 2x3 W Hoparlör + 150 W Adaptör	Intel 802.11 AC + Bluetooth 2x3 W Hoparlör + 150 W Adaptör	Intel 802.11 AC + Bluetooth 2x3 W Hoparlör + 150 W Adaptör	Intel 802.11 AC + Bluetooth 2x3 W Hoparlör + 150 W Adaptör
Renk	Siyah / Beyaz	Siyah / Beyaz	Siyah / Beyaz	Siyah / Beyaz
Garanti	3 Yıl GREEN Garantisi	3 Yıl GREEN Garantisi	3 Yıl GREEN Garantisi	3 Yıl GREEN Garantisi

ALL IN ONE

AIO ALL IN ONE
HEPSİ BİR ARADA
4D AYARLANABİLİR STAND
24"



- Göz alıcı ve kompakt tasarım
- İsteddiğiniz yönde kolay ayarlama için 4D ayarlanabilir stand ile döndürme ve yükseklik ayarı
 - Yüksek kaliteli kenarlıksız tam HD ekran
 - Geniş izleme açısı ve eşsiz kontrasta sahip üstün kaliteli VA Panel
- Kullanıcı tarafından yükseltme ve periyodik servis imkanı (garanti bittikten sonra)
 - WiFi 802.11ac + Bluetooth 5.1
- Ultra hızlı depolama aygıtını destekleme yeteneğiyle donatılmış M.2 yuvası
- Bakır borularla donatılmış fan soğutucu, 4 adet Direct-Touch ısı borusu ile düşük ses seviyesi




ALL IN ONE

AIO ALL IN ONE HEPSİ BİR ARADA 4D AYARLANABİLİR STAND


22"



AYARLANABİLİR
EKRAN YÜKSEKLİĞİ



EKRAN AÇI AYARI VE
YATAY-DİKEY DÖNÜŞ
ÖZELLİĞİ



22" GX622S Serisi

GREEN All in One 22" Powered By ASUS

Tip	AIO (All in One)	AIO (All in One)	AIO (All in One)	AIO (All in One)
Model	GX622S	GX622S	GX622S	GX622S
Ana Kart	ASUS Pro H610T-DDR4	ASUS Pro H610T-DDR4	ASUS Pro H610T-DDR4	ASUS Pro H610T-DDR4
CPU	Intel Core i3 Serisi	Intel Core i3 Serisi	Intel Core i5 Serisi	Intel Core i7 Serisi
RAM	8 GB DDR4 2400/3200 MHz	8 GB DDR4 2400/3200 MHz	8 GB DDR4 2400/3200 MHz	8 GB DDR4 2400/3200 MHz
Depolama	256 GB + 512 GB SSD	512 GB + 120 GB M.2 SSD	512 GB + 512 GB HDD + 120 GB M.2 SSD	1 TB + 1 TB + 240 GB M.2 SSD
Ekran Görüntüsü	22" FHD 1920x1080 VA Panel	22" FHD 1920x1080 VA Panel	22" FHD 1920x1080 VA Panel	22" FHD 1920x1080 VA Panel
GPU	Intel Grafik 730	Intel Grafik 770	Intel Grafik 770	Intel Grafik 770
I/O Portlar	HDMI + Display Port Gigabit LAN + COM Port 2xUSB 3.2 Gen1 + 4xUSB 2.0 + Audio	HDMI + Display Port Gigabit LAN + COM Port 2xUSB 3.2 Gen1 + 4xUSB 2.0 + Audio	HDMI + Display Port Gigabit LAN + COM Port 2xUSB 3.2 Gen1 + 4xUSB 2.0 + Audio	HDMI + Display Port Gigabit LAN + COM Port 2xUSB 3.2 Gen1 + 4xUSB 2.0 + Audio
Mouse/Klavye	GREEN Kablosuz Bundle Klavye & Mouse	GREEN Kablosuz Bundle Klavye & Mouse	GREEN Kablosuz Bundle Klavye & Mouse	GREEN Kablosuz Bundle Klavye & Mouse
Muhtelif Özellikler	Intel 802.11 b/n/ac/ax çift bant 2.4/5.0 Ghz (2400 Mbps'ye kadar) + Bluetooth 5.2 2x3 W Hoparlör + 150 W Adaptör	Intel 802.11 b/n/ac/ax çift bant 2.4/5.0 Ghz (2400 Mbps'ye kadar) + Bluetooth 5.2 2x3 W Hoparlör + 150 W Adaptör	Intel 802.11 b/n/ac/ax çift bant 2.4/5.0 Ghz (2400 Mbps'ye kadar) + Bluetooth 5.2 2x3 W Hoparlör + 150 W Adaptör	Intel 802.11 b/n/ac/ax çift bant 2.4/5.0 Ghz (2400 Mbps'ye kadar) + Bluetooth 5.2 2x3 W Hoparlör + 150 W Adaptör
Renk	Siyah / Beyaz	Siyah / Beyaz	Siyah / Beyaz	Siyah / Beyaz
OS	Windows 10 / Windows 11	Windows 10 / Windows 11	Windows 10 / Windows 11	Windows 10 / Windows 11
Garanti	3 Yıl GREEN Garantisi	3 Yıl GREEN Garantisi	3 Yıl GREEN Garantisi	3 Yıl GREEN Garantisi

ALL IN ONE

AIO ALL IN ONE
HEPSİ BİR ARADA
4D AYARLANABİLİR STAND

22"



- Göz alıcı ve kompakt tasarım
- Yüksek kaliteli kenarlıksız tam HD ekran
- Geniş izleme açısı ve eşsiz kontrasta sahip üstün kaliteli VA panel
- Kullanıcı tarafından yükseltme ve periyodik servis imkanı (garanti bittikten sonra)
- Intel 802.11 b/n/ac/ax çift bant 2.4/5.0 Ghz (2400 Mbps'ye kadar) + Bluetooth 5.2
 - Ultra hızlı depolama aygıtını destekleme yeteneğiyle donatılmış M.2 yuvası
- İstedığınız yönde kolay ayarlama için 4D ayarlanabilir stand ile döndürme ve yükseklik ayarı
- Bakır borularla donatılmış fan soğutucu, 4 adet Direct-Touch ısı borusu ile düşük ses seviyesi



www.green.net.tr

GREEN® KASALARLA HERŞEY MÜMKÜN!



OYUN BİLGİSAYAR KASALARI





Profesyonel ve oyun sistemleri için uygundur

Kasa Tipi	Gelişmiş Süper Mid-Tower Bilgisayar Kasası
Anakart Uyumluluğu	CEB, ATX, Micro ATX, Mini-ITX
Kart Yuvası ve Alanı	400 mm uzunluğa kadar 3 kart takılabilen 7 yuva (3 yönlü SLI/3 yönlü CrossFire)
Dış Boyutlar	Uzunluk (derinlik) 510 mm, genişlik 235 mm, yükseklik 489 mm
Sac Malzemesi ve Kalınlığı	0.8 mm/1.0 SPPC
İç Bölüm	4 adet "2.5" sabit disk ve 3 adet "3.5" sabit disk takabilme özelliği Arka (Hava çıkışı için ARGB'li 1 adet 140 mm sessiz fan (takılı)) Ön (Hava girişi için ARGB'li 3 adet düşük sesli 140 mm fan (takılı)) Tavan (Hava çıkışı için ARGB'li 3 adet düşük sesli 120 mm fan (takılı)) Anakart (Hava çıkışı için ARGB'li 3 adet düşük sesli 120 mm fan (takılabilir))
Soğutma Sistemi	
Ön Panel Portları	1 adet USB 3.1 Gen 2 (Type-C) bağlantı noktası ve 2 adet USB 3.1 Gen 1 bağlantı noktası ve HD Ses
Aksesuarlar	Sıvı soğutma radyatörü (ön 240/360 mm (takılabilir)) (tavan 280/360 mm) (arka 120/140 mm) Anakart (240/360 mm) (Soğutucu Aparatı) MB'ye bağlanabilen, fan hızını ayarlayabilen ve uzaktan kumanda ile donatılmış bir ARGB aydınlatma merkezine sahiptir. Anakarta paralel bir grafik kartı aparatı takılabilir.





Profesyonel ve oyun sistemleri için uygundur

Kasa Tipi	Gelişmiş Süper Mid-Tower Bilgisayar Kasası
Anakart Uyumluluğu	CEB, ATX, Micro ATX, Mini-ITX
Kart Yuvası ve Alanı	430 mm uzunluğa kadar 3 kart takılabilen 7 yuva (3 yönlü SLI/3 yönlü CrossFire)
Dış Boyutlar	Uzunluk (derinlik) 460 mm, genişlik 235 mm, yükseklik 505 mm
Sac Malzemesi ve Kalınlığı	0.9 mm SPCC
İç Bölüm	2 ad. "2.5" sabit disk ve 3 ad. "3.5" sabit disk takabilme özelliği
Soğutma Sistemi	Arka (Hava çıkışı için ARGB'li 1 adet 140 mm sessiz fan (takılı)) Ön (Hava girişi için ARGB'li 3 adet düşük sesli 140 mm fan (takılı)) Tavan (Hava çıkışı için ARGB'li 3 adet düşük sesli 120 mm fan (takılabilir))
Ön Panel Portları	1 adet USB 3.1 (Type-C) Gen 2 bağlantı noktası ve 2 adet USB 3.1 Gen 1 bağlantı noktası ve HD Ses
Aksesuarlar	Sıvı soğutma radyatörü (ön 240/280/360 mm (takılabilir)) (tavan 240/280/360 mm) (arka 120/140 mm) MB'ye bağlanabilen, fan hızını ayarlayabilen ve uzaktan kumanda ile donatılmış bir ARGB aydınlatma merkezine sahiptir Anakarta paralel bir grafik kartı aparatı takılabilir.





Profesyonel ve oyun sistemleri için uygundur

Kasa Tipi	Gelişmiş Süper Mid-Tower Bilgisayar Kasası
Anakart Uyumluluğu	E-ATX, CEB, ATX, Micro ATX, Mini-ITX
Kart Yuvası ve Alanı	390 mm uzunluğa kadar 3 kart takılabilen 8 yuva (3 yönlü SLI / 3 yönlü CrossFire)
Dış Boyutlar	Uzunluk (derinlik) 512 mm, genişlik 215 mm, yükseklik 495 mm
Sac Malzemesi ve Kalınlığı	0.8 mm SPCC
İç Bölüm	10 adet "3.5" sabit disk ve 11 adet "2.5" sabit disk takabilme özelliği
Soğutma Sistemi	Arka (Hava çıkışı için ARGB'li 1 adet 120 mm sessiz fan (takılı)) Ön (Hava girişi için ARGB'li 3 adet düşük sesli 120 mm fan (takılı)) Tavan (Hava çıkışı için ARGB'li 3 adet düşük sesli 120 mm fan (takılı))
Ön Panel Portları	1 adet USB 3.1 (Type-C) Gen 2 bağlantı noktası ve 2xUSB 3.1 Gen 1, 1 adet USB 2.0 bağlantı noktası ve HD Ses
Aksesuarlar	Sıvı soğutma radyatörü (ön 240/280/360 mm (takılabilir)) (tavan 240/280/360 mm) (arka 120 mm) MB'ye bağlanabilen, fan hızını ayarlayabilen ve uzaktan kumanda ile donatılmış bir ARGB aydınlatma merkezine sahiptir Anakarta paralel bir grafik kartı aparatı takılabilir.





Profesyonel ve oyun sistemleri için uygundur

Kasa Tipi	Gelişmiş Süper Mid-Tower Bilgisayar Kasası
Anakart Uyumluluğu	E-ATX, CEB, ATX, Micro ATX, Mini-ITX
Kart Yuvası ve Alanı	370 mm uzunluğa kadar 3 kart takılabilen 7 yuva (3 yönlü SLI / 3 yönlü CrossFire)
Dış Boyutlar	Uzunluk (derinlik) 468 mm, genişlik 216 mm, yükseklik 482 mm
Sac Malzemesi ve Kalınlığı	0.7 mm SPCC
İç Bölüm	4 adet "3.5" sabit disk ve 5 adet "2.5" sabit disk takabilme (3 adet "3.5" sabit disk)
Soğutma Sistemi	Arka (Hava çıkışı için ARGB'li 1 adet 120 mm sessiz fan (takılı)) Ön (Hava girişi için ARGB'li 2 adet düşük sesli 200 mm fan (takılı)) Tavan (Hava çıkışı için 2 adet 120/140 mm fan (olası kurulum)) Güç kapağı (Hava girişi için 2 adet 120 mm fan (takılabilir))
Ön Panel Portları	1 adet USB 3.1 Gen 2 (Type-C) bağlantı noktası ve 2 adet USB 3.1 Gen 1 bağlantı noktası ve HD Ses
Aksesuarlar	Sıvı soğutma radyatörü (ön 240/280/360 mm) (tavan 240/280 mm (takılabilir)) (arka 120 mm) Cam yan kapak MB'ye bağlanabilen, fan hızını ayarlayabilen ve uzaktan kumanda ile donatılmış bir ARGB aydınlatma merkezine sahiptir
İsteğe Bağlı Aksesuarlar	Anakarta paralel olarak grafik kartı takılabilen yükseletici yuvası ve kablo su



GRIFFIN G4



GELİŞMİŞ MID-TOWER BİLGİSAYAR KASASI



Profesyonel ve oyun sistemleri için uygundur

Kasa Tipi	Gelişmiş Mid-Tower Bilgisayar Kasası
Anakart Uyumluluğu	E-ATX, CEB, ATX, Micro ATX, Mini-ITX
Kart Yuvası ve Alanı	340 mm uzunluğa kadar 3 kart takılabilen 7 yuva (3 yönlü SLI / 3 yönlü CrossFire) modunda
Dış Boyutlar	Uzunluk (derinlik) 445 mm, Genişlik 216 mm, Yükseklik 482 mm
Sac Malzemesi ve Kalınlığı	0.7 mm SPCC
İç Bölüm	4 ad. "3.5" sabit disk ve 5 ad. "2.5" sabit disk takabilme
Soğutma Sistemi	Arka (Hava çıkışı için ARGB'li 1 adet 120 mm sessiz fan (takılı)) Ön (Hava girişi için ARGB'li 2 adet düşük sesli 200 mm fan (takılı)) Tavan (Hava çıkışı için 2 adet 120/140 mm fan (olası kurulum)) Güç kapağı (Hava girişi için 2 adet 120 mm fan (takılabilir))
Ön Panel Portları	2 adet USB 3.1 Gen 1 portu ve 2 adet USB 2.0 portu ve HD Ses
Aksesuarlar	Sıvı soğutma radyatörü (ön 240/280/360 mm) (tavan 240/280 mm (takılabilir)) (arka 120 mm) Cam yan kapak Füme Temperli Cam MB'ye bağlanabilen, fan hızını ayarlayabilen ve uzaktan kumanda ile donatılmış bir ARGB aydınlatma merkezine sahiptir Kasanın ön panelini örgü ve cam modeliyile değiştirme yeteneği (kasaya birlikte verilir), anakarta paralel olarak bir grafik kartı aparatı takılabilir.

GRIFFIN G3+



GELİŞMİŞ MID-TOWER BİLGİSAYAR KASASI



Ofis, ev ve oyun sistemleri için uygundur

Kasa Tipi	Gelişmiş Mid-Tower Bilgisayar Kasası
Anakart Uyumluluğu	E-ATX, CEB, ATX, Micro ATX, Mini-ITX
Kart Yuvası ve Alanı	340 mm uzunluğa kadar 2 kart takılabilen 7 yuva (3 yönlü SLI / 3 yönlü CrossFire) modunda
Dış Boyutlar	Uzunluk (derinlik) 445 mm, Genişlik 216 mm, Yükseklik 482 mm
Sac Malzemesi ve Kalınlığı	0.7 mm SPCC
İç Bölüm	3 "3.5" sabit disk ve 4 "2.5" sabit disk takabilme özelliği
Soğutma Sistemi	Arka (Hava çıkışı için RGB'li 1 adet 120 mm sessiz fan (takılı)) Ön (Hava girişi için RGB'li 3 adet düşük sesli 120 mm fan (takılı)) Tavan (Hava çıkışı için 2 adet 140 mm/120 mm fan (montajı mümkün))
Ön Panel Portları	2xUSB 3.1 Gen 1 portu ve 2xUSB 2.0 portu ve HD Ses
Aksesuarlar	Sıvı soğutma radyatörü (ön 360/280/240 mm (takılabilir)), (tavan 240 mm), (arka 120 mm) Cam yan kapak ARGB aydınlatma seridine ve anakarta paralel bir grafik kartı aparatı takılabilir. (yükseklikli sağlanmıştır).

GRIFFIN G2



GELİŞMİŞ MID-TOWER BİLGİSAYAR KASASI



Ofis, ev ve oyun sistemleri için uygundur

Kasa Tipi	Gelişmiş Mid-Tower Bilgisayar Kasası
Anakart Uyumluluğu	E-ATX, CEB, ATX, Micro ATX, Mini-ITX
Kart Yuvası ve Alanı	350 mm uzunluğa kadar 3 kart takılabilen 7 yuva (3 yönlü SLI / 3 yönlü CrossFire) modunda
Dış Boyutlar	Uzunluk (derinlik) 429 mm, genişlik 216 mm, yükseklik 482 mm
Sac Malzemesi ve Kalınlığı	0.8 mm SPCC
İç Bölüm	4 adet "3.5" sabit disk ve 5 adet "2.5" sabit disk takabilme (3 adet paylaşımlı alan)
Soğutma Sistemi	Arka (Hava çıkışı için ARGB'li 1 adet 120 mm sessiz fan (takılı)) Ön (Hava girişi için ARGB'li 3 adet 120 mm veya 2 adet 140 mm düşük sesli fan (takılabilir)) Tavan (Hava girişi için 2 adet 120 veya 2 adet 140 mm düşük sesli fan (takılabilir)) Güç kapağı (Hava girişi için 2 adet 120 mm fan (takılabilir))
Ön Panel Portları	1 adet USB 3.1 Gen 1 portu ve 2 adet USB 2.0 portu ve HD Ses Füme temperli cam yan kapak anakarta bağlanabilen bir ARGB aydınlatma hub'na sahiptir
Aksesuarlar	Anakarta paralel bir grafik kartı aparatı takılabilir. Sıvı soğutma radyatörü (ön 240/280/360 mm) (tavan 240/280 mm (takılabilir)) (arka 120 mm) Cam yan kapak

GRIFFIN G1



GELİŞMİŞ MID-TOWER BİLGİSAYAR KASASI




Ofis, ev ve oyun sistemleri için uygundur

Kasa Tipi	Gelişmiş Mid-Tower Bilgisayar Kasası
Anakart Uyumluluğu	E-ATX, CEB, ATX, Micro ATX, Mini-ITX
Kart Yuvası ve Alanı	340 mm uzunluğa kadar 2 kart takılabilen 7 yuva (2 yönlü SLI / 2 yönlü CrossFire) modunda
Dış Boyutlar	Uzunluk (derinlik) 423 mm, genişlik 210 mm, yükseklik 450 mm
Sac Malzemesi ve Kalınlığı	0.6 mm SPCC
İç Bölüm	2 adet sabit disk "3.5" ve 4 adet sabit disk "2.5" takabilme özelliği (2 paylaşımlı alan)
Soğutma Sistemi	Arka (Hava çıkışı için ARGB'li 1 adet 120 mm sessiz fan (takılı)) Ön (Hava girişi için ARGB'li 1 adet düşük sesli 200 mm fan (takılı)) Tavan (Hava girişi için 2 adet 120 mm fan (takılabilir))
Ön Panel Portları	1 adet USB 3.1 Gen 1 portu ve 2 adet USB 2.0 portu ve HD Ses
Aksesuarlar	Sıvı soğutma radyatörü (ön 360/240 mm (takılabilir)), (tavan 240 mm), (arka 120 mm) takılabilir Cam yan kapak Anakarta bağlanabilen bir ARGB aydınlatma hub'na sahiptir

Z5 SURENA



GELİŞMİŞ SÜPER MID-TOWER BİLGİSAYAR KASASI



Profesyonel ve oyun sistemleri için uygundur

Kasa Tipi	Gelişmiş Süper Mid-Tower Bilgisayar Kasası
Anakart Uyumluluğu	CEB, ATX, E-ATX, Micro ATX, Mini-ITX
Kart Yuvası ve Alanı	360 mm uzunluğa kadar 4 kart takılabilen 8 yuva (3 yönlü SLI / 3 yönlü CrossFire) modunda
Dış Boyutlar	Uzunluk (derinlik) 440 mm, Genişlik 220 mm, Yükseklik 510 mm
Sac Malzemesi ve Kalınlığı	0.7 mm SPCC
İç Bölüm	3 adet "3.5" sabit disk ve 7 adet "2.5" sabit disk takabilme (3 adet paylaşımlı alan)
Soğutma Sistemi	Arka (Hava çıkışı için ARGB'li 1 adet düşük sesli 120 mm fan (takılı)) Ön (Hava girişi için 3x120 mm düşük sesli ARGB fan (takılı)) Tavan (Hava çıkışı için 2 adet 120/140 mm fan (montaj imkanı)) Güç Kapakı (Hava girişi için 2 adet 120/140 mm fan (takılabilir))
Ön Panel Portları	1 adet USB 3.1 Gen 1 portu ve 2 adet USB 2.0 portu ve HD Ses
Aksesuarlar	Sıvı soğutma radyatörü (ön 240/280/360 mm) (tavan 240/280 mm (takılabilir)) (arka 120 mm (takılabilir)) Cam yan kapak Füme temperli cam yan kapak özelliği olan bir ARGB aydınlatmaya sahiptir MB'ye bağlanabilen 3 kanallı RGB aydınlatma hub'ına sahiptir

ARIA



GELİŞMİŞ MID-TOWER BİLGİSAYAR KASASI



Ofis ve ev sistemleri için uygundur

Kasa Tipi	Gelişmiş Mid-Tower Bilgisayar Kasası
Anakart Uyumluluğu	Micro ATX, ATX, Mini-ITX
Kart Yuvası ve Alanı	350 mm uzunluğa kadar 2 kart takılabilen 7 yuva (2 yönlü SLI / 2 yönlü CrossFire) modunda
Dış Boyutlar	Uzunluk (derinlik) 400 mm, Genişlik 215 mm, Yükseklik 458 mm
Sac Malzemesi ve Kalınlığı	0.6 mm SECC
İç Bölüm	3" 3.5" sabit sürücü ve 5" 2.5" sabit sürücü takabilme (3 adet paylaşımlı alan)
Soğutma Sistemi	Arka (Hava çıkışı için ARGB'li 1 adet düşük sesli 120 mm fan (takılı)) Ön (Hava girişi için ARGB'li 1 adet düşük sesli 120 mm fan (takılı)) Tavan (Hava çıkışı için 2 adet 120 mm fan (olası kurulum)) Güç Kapakı (Hava girişi için 2 adet 120 mm fan (takılabilir))
Ön Panel Portları	1 adet USB 3.1 Gen 1 portu ve 2 adet USB 2.0 portu ve HD Ses
Aksesuarlar	Sıvı soğutma radyatörü (ön 240/280/360 mm), (arka 120 mm (takılabilir)) MB'ye bağlanabilen 3 kanallı RGB aydınlatma hub'ına sahiptir

STRIKER



GELİŞMİŞ MID-TOWER BİLGİSAYAR KASASI





Ofis ve ev sistemleri için uygundur

Kasa Tipi	Gelişmiş Mid-Tower Bilgisayar Kasası
Anakart Uyumluluğu	Mini-ITX, Micro ATX, ATX, SSI CEB
Kart Yuvası ve Alanı	400 mm uzunluğa kadar 4 kart takılabilen 7 yuva (2/3 yönlü SLI / CrossFire) modunda)
Dış Boyutlar	Uzunluk (derinlik) 485 mm, Genişlik 200 mm, Yükseklik 525 mm
Sac Malzemesi ve Kalınlığı	0,7 mm SECC (Elektro galvanize Soğuk Haddelenmiş Çelik Rulo)
İç Bölüm	3,5" sürücüler için 4 bölme, 2,5" sürücüler için 3 ad. tekil ve 3 ad. paylaşımlı toplam 6 ad. bölme vardır.
Dış Bölüm	1 adet "5.25" optik sürücü takabilme
Soğutma Sistemi	Arka (Hava çıkışı için kırmızı LED'li 1 adet düşük sesli 120 mm fan (takılı)) Ön (Hava girişi için 2 adet 120 mm fan (takılı)) Tavan (Hava çıkışı için 3 adet 120 mm fan / 2 adet 140 mm fan (takılabilir))
Ön Panel Portları	1 adet USB 3.1 Gen 1 portu ve 2 adet USB 2.0 portu ve HD Ses
Aksesuarlar	Sıvı soğutma radyatörü (ön 240/280/360 mm) (arka 120 mm (takılabilir)) Manyetik toz filtresine sahiptir. Akıllık şeffaf fümecam yan kapak

HIWA+



MID-TOWER BİLGİSAYAR KASASI



Ofis ve ev sistemleri için uygundur

Kasa Tipi	Mid-Tower Bilgisayar Kasası
Anakart Uyumluluğu	Mini ITX, Micro ATX, ATX (12" x 9.6")
Kart Yuvası ve Alanı	320 mm uzunluğa kadar grafik kartı takılabilen toplam 7 genişleme yuvası
Dış Boyutlar	Uzunluk (derinlik) 451 mm, Genişlik 200 mm, Yükseklik 384 mm
Sac Malzemesi ve Kalınlığı	0,5 mm SECC (Elektro galvanize Soğuk Haddelenmiş Çelik Rulo)
İç Bölüm	3 adet "3,5" sabit disk ve 2 adet "2,5" sabit disk takabilme özelliği (2 paylaşımlı alan)
Soğutma Sistemi	Arka (Hava çıkışı için 1 adet düşük sesli 120 mm fan (takılı)) Ön (Hava girişi için 3 adet 120 mm fan (takılabilir)) Yan kapak (Hava girişi için 2 adet 120 mm fan (takılabilir)) 120/240/360 mm sıvı soğutma radyatörü (takılabilir)
Ön Panel Portları	2 adet USB 2.0 bağlantı noktası ve HD Ses modunda ses bağlantı noktaları

PARSA

GELİŞMİŞ MID-TOWER BİLGİSAYAR KASASI




Ofis ve ev sistemleri için uygundur

Kasa Tipi	Gelişmiş Mid-Tower Bilgisayar Kasası
Anakart Uyumluluğu	SSI CEB, Micro ATX, ATX, Mini-ITX
Kart Yuvası ve Alanı	390 mm uzunluğa kadar kart takılabilen 8 yuva
Dış Boyutlar	Uzunluk (derinlik) 475 mm, Genişlik 200 mm, Yükseklik 485 mm
Sac Malzemesi ve Kalınlığı	0,7 mm SECC (Elektrogalvanize Soğuk Haddelenmiş Çelik Rulo)
İç Bölüm	4 adet "3.5" sabit disk ve 6 adet "2.5" sabit disk takabilme (3'ü paylaşımlı olan)
Dış Bölüm	1 adet "5.25" optik sürücü takabilme
Soğutma Sistemi	Arka (Hava çıkışı için 1 adet düşük gürültülü 120 mm fan (takılı)) Ön (Hava girişi için 2 adet 120/140 mm fan (takılabilir)) Yan kapak (Hava girişi için 2 adet 120 mm fan (takılabilir)) Sıvı soğutma radyatörü (ön 120/240 mm, arka 120 mm (takılabilir))
Ön Panel Portları	1 adet USB 3.1 Gen 1 portu ve 2 adet USB 2.0 portu ve HD Ses
Aksesuarlar	Manyetik toz önleyici filtreye sahiptir


PARS EVO

GELİŞMİŞ MID-TOWER BİLGİSAYAR KASASI



Ofis ve ev sistemleri için uygundur

Kasa Tipi	Gelişmiş Mid-Tower Bilgisayar Kasası
Anakart Uyumluluğu	Mini ITX, Micro ATX, ATX (12" x 9.6")
Kart Yuvası ve Alanı	390 mm uzunluğa kadar kart takılabilen 7 yuva (son 2 yuva hariç)
Dış Boyutlar	Uzunluk (derinlik) 475 mm, Genişlik 200 mm, Yükseklik 450 mm
Sac Malzemesi ve Kalınlığı	0,7 mm SECC (Elektrogalvanize Soğuk Haddelenmiş Çelik Rulo)
İç Bölüm	2 adet "3.5" sabit disk ve 5 adet "2.5" sabit disk takabilme özelliği (2 ortak alan)
Dış Bölüm	1 adet 5.25" optik sürücü takabilme özelliği
Soğutma Sistemi	Arka (Hava çıkışı için 1 adet düşük sesli 120 mm fan (takılı)) Ön (Hava girişi için 2 adet 120 mm fan (takılabilir)) Tavan (Hava girişi için 2 adet 120 mm fan (takılabilir)) Yan kapak (Hava girişi için 2 adet 120 mm fan (takılabilir)) Ön (240/280 mm sıvı soğutma, arka 120 mm sıvı soğutma (takılabilir))
Ön Panel Portları	1 adet USB 3.1 Gen 1 portu ve 2 adet USB 2.0 portu ve HD Ses
Aksesuarlar	Manyetik toz önleyici filtreye sahiptir



Ofis ve ev sistemleri için uygundur

Kasa Tipi	Gelişmiş Mid-Tower Bilgisayar Kasası
Anakart Uyumluluğu	Mini ITX, Micro ATX, ATX (12" x 9,6")
Kart Yuvası Ve Alanı	390 mm uzunluğa kadar kart takılabilen 7 yuva
Dış Boyutlar	Uzunluk (derinlik) 437 mm, Genişlik 205 mm, Yükseklik 430 mm
Sac Malzemesi Ve Kalınlığı	0,7 mm SECC (Çelik Elektrogalvanize Soğuk Haddelenmiş Çelik Rulo)
İç Bölüm	2 adet sabit disk "3.5" ve 3 adet sabit disk "2.5" takabilme özelliği
Dış Bölüm	1 adet "5.25" optik sürücü takabilme
Soğutma Sistemi	Arka (Hava çıkışı için 1 adet düşük gürültülü 120 mm fan (takılı)) Ön (Hava girişi için 2 adet 120 mm fan (takılabilir)) Yan kapak (Hava girişi için 1 adet 120 mm fan (takılabilir))
Ön Panel Portları	1 adet USB 3.1 Gen 1 portu ve 2 adet USB 2.0 portu ve HD Ses
Aksesuarlar	Sıvı soğutma sistemi (ön 120/240 mm) (arka 120 mm (takılabilir))




Ofis ve ev sistemleri için uygundur

Kasa Tipi	ATX Mid-Tower Bilgisayar Kasası
Anakart Uyumluluğu	Mini ITX, Micro ATX, ATX (12" x 9,6")
Kart Yuvası Ve Alanı	300 mm uzunluğa kadar kart takılabilen 7 yuva (son 2 yuva hariç)
Dış Boyutlar	Uzunluk (derinlik) 380 mm, Genişlik 195 mm, Yükseklik 425 mm
Sac Malzemesi Ve Kalınlığı	0,45 mm SECC (Elektrogalvanize Soğuk Haddelenmiş Çelik Rulo)
İç Bölüm	2 adet "3.5" sabit disk ve 3 adet "2.5" sabit disk takabilme özelliği (Hareketli disk bölmesi)
Dış Bölüm	1 adet "5.25" optik sürücü takabilme
Soğutma Sistemi	Arka (Hava çıkışı için 1 adet düşük sesli 120 mm fan (takılı)) Ön (Hava girişi için 3 adet 120 mm fan (takılabilir)) Yan kapak (Hava girişi için 1 adet 120 mm fan (takılabilir))
Ön Panel Portları	2 adet USB 2.0 bağlantı noktası ve HD Ses
Aksesuarlar	Sıvı soğutma radyatörü (arka 1x120 mm, ön 1x240 mm (takılabilir))

AVA

ATX MID-TOWER BİLGİSAYAR KASASI




Ofis ve ev sistemleri için uygundur

Kasa Tipi	ATX Mid-Tower Bilgisayar Kasası
Anakart Uyumluluğu	Mini ITX, Micro ATX, ATX (12" x 9.6")
Kart Yuvası ve Alanı	310 mm uzunluğa kadar kart takılabilen 7 yuva (son 2 yuva hariç)
Dış Boyutlar	Uzunluk (derinlik) 380 mm, Genişlik 195 mm, Yükseklik 425 mm
Sac Malzemesi ve Kalınlığı	0,45 mm SECC (Çelik Elektrogavanize Soğuk Haddelenmiş Rulo)
İç Bölüm	2 adet sabit disk "3.5" ve 3 adet sabit disk "2.5" takabilme özelliği (1 paylaşımlı alan)
Dış Bölüm	1 adet 5.25" optik sürücü takabilme özelliği
Soğutma Sistemi	Arka (Hava çıkışı için 1 adet düşük gürültülü 120 mm fan (takılı)) Ön (Hava girişi için 2 adet 120 mm fan (takılabilir)) Yan kapak (Hava girişi için 1 adet 120 mm fan (takılabilir))
Ön Panel Portları	2 adet USB 2.0 bağlantı noktası ve HD Ses
Aksesuarlar	Sıvı soğutma radyatörü (Ön 120 mm / arka 120 mm (takılabilir))

AVA+

ATX MID-TOWER BİLGİSAYAR KASASI



Ofis ve ev sistemleri için uygundur

Kasa Tipi	ATX Mid-Tower Bilgisayar Kasası
Anakart Uyumluluğu	Mini ITX, Micro ATX, ATX (12" x 9.6")
Kart Yuvası ve Alanı	300 mm uzunluğa kadar kart takılabilen 7 yuva (son 2 yuva hariç)
Dış Boyutlar	Uzunluk (derinlik) 380 mm, Genişlik 195 mm, Yükseklik 425 mm
Sac Malzemesi ve Kalınlığı	0,45 mm SECC (Çelik Elektrogavanize Soğuk Haddelenmiş Rulo)
İç Bölüm	2 adet sabit disk "3.5" ve 3 adet sabit disk "2.5" takabilme özelliği (1 alan paylaşımlı)
Dış Bölüm	1 adet 5.25" optik sürücü takabilme özelliği
Soğutma Sistemi	Arka (Hava çıkışı için 1 adet düşük gürültülü 120 mm fan (takılı)) Ön (Hava girişi için 3 adet 120 mm fan (takılabilir)) Yan kapak (Hava girişi için 1 adet 120 mm fan (takılabilir)) Hareketli HDD bölmesi sayesinde 240 mm soğutucu (takılabilir)
Ön Panel Portları	2 adet USB 2.0 bağlantı noktası ve HD Ses
Aksesuarlar	Sıvı soğutma radyatörü (Ön 120/240 mm (takılabilir))



GÜCÜNÜ KEŞFET
OYUNLARI FETHET!



G600-4U

RACKMOUNT 4U SUNUCU KASASI (SERVER KASASI)



Rafa monte 4U Sunucu Kasası

Kasa Tipi	Derinliği 800 mm'den fazla olan bir rafa yerleştirilebilir özelliğine sahip yatar kasa
Anakart Uyumluluğu	Mini ITX, Micro ATX, ATX, SSI CEB, E-ATX, SSI EEB (12" x 13")
Kart Yuvası ve alanı	340 mm uzunluğa kadar kart takılabilen 7 yuva
Dış boyutlar	Uzunluk (derinlik) 650 mm, Genişlik (en) 430 mm, Yükseklik (176 mm) 4 Üniteli (Sapsız) Uzunluk (derinlik) 700 mm, Genişlik (en) 480 mm, Yükseklik (176 mm) 4 Üniteli (Saplı)
Sac malzemesi ve kalınlığı	1.0 mm Ağır Hizmet SECC (Çelik Elektrogavanize Soğuk Haddelenmiş Rulo)
İç Bölüm	Bir amortisör kurulum aracı ile 8 adet 3.5" sabit sürücü takabilme özelliği
Dış Bölüm	3 adet 5.25" optik sürücü takabilme özelliği
Soğutma sistemi	Arka (Hava çıkışı için 2 adet 80 mm fan (takılı)) Ön (Hava girişi için 2 adet 120 mm fan (takılı), kapıda bir filtre ile birlikte) Hava girişi için merkez (2 adet 120 mm fan (takılı))
Ön panel portları	USB 2.0 bağlantı noktaları ve 2 LAN LED
Aksesuarlar	Kart tutucu klipsleri, ön panel kapı kilidi, ön panel kapağındaki toz filtresi

G520-4U

RACKMOUNT 4U SUNUCU KASASI (SERVER KASASI)




Rafa monte 4U Sunucu Kasası

Kasa Tipi	Derinliği 700 mm'den fazla olan bir rafa yerleştirilebilir özelliğine sahip yatar kasa
Anakart Uyumluluğu	Mini ITX, Micro ATX, ATX, SSI CEB, E-ATX, SSI EEB (12" x 13")
Kart Yuvası ve alanı	330 mm uzunluğa kadar kart takılabilen 7 yuva
Dış boyutlar	Uzunluk (derinlik) 550 mm, Genişlik (en) 430 mm, Yükseklik (178 mm) sapsız Uzunluk (derinlik) 600 mm, Genişlik (en) 480 mm, Yükseklik (178 mm) saplı
Sac malzemesi ve kalınlığı	1.0 mm Ağır Hizmet Tipi SECC (Elektrogavanize Soğuk Haddelenmiş Çelik Rulo)
İç Bölüm	Bir amortisör kurulum aracı ile 8 adet 3.5" sabit sürücü takabilme özelliği
Dış Bölüm	3 adet 5.25" optik sürücü takabilme özelliği
Soğutma sistemi	Arka (Hava çıkışı için 2 adet 80 mm fan (takılı)) Ön (Hava girişi için 2 adet 120 mm fan (takılı), kapıda bir filtre ile birlikte)
Ön panel portları	USB 2.0 bağlantı noktaları ve 2 LAN LED
Aksesuarlar	Kart tutucu klipsleri, n panel kapı kilidi, ön panel kapağındaki toz filtresi

G450-4U

RACKMOUNT 4U SUNUCU KASASI (SERVER KASASI)



Rafa monte 4U Sunucu Kasası

Kasa Tipi	Derinliği 600 mm'den fazla olan bir rafa yerleştirilebilir özelliğine sahip sunucu kasası
Anakart Uyumluluğu	Mini ITX, Micro ATX, ATX (12" x 9.6")
Kart Yuvası ve alanı	265 mm uzunluğa kadar kart takılabilen 7 yuva
Dış boyutlar	Uzunluk (derinlik) 450 mm, Genişlik (en) 430 mm, Yükseklik (175 mm) 4 Üniteli (Saplı) Uzunluk (derinlik) 500 mm, Genişlik (en) 480 mm, Yükseklik (175 mm) 4 Üniteli (Saplı)
Sac malzemesi ve kalınlığı	1.0 mm SECC (Çelik Elektrogavanize Soğuk Haddelenmiş Rulo)
İç Bölüm	9 adet "3.5" sabit disk ve 2 adet "2.5" sabit disk takabilme özelliği
Dış Bölüm	3 adet 5.25" optik sürücü takabilme özelliği
Soğutma sistemi	Arka (Hava çıkışı için 2 adet düşük sesli 80 mm fan (takılı)) Ön (Hava girişi için 1 adet düşük sesli 120 mm fan (takılı))
Ön panel portları	1 adet USB 3.1 bağlantı noktası ve 1 adet USB 2.0 bağlantı noktası Ön panelde 2 depolama aygıtı LED'i vardır.
Aksesuarlar	Ön panel kapağı kilidi, ön panel kapağındaki toz filtresi

G535-2U

RACKMOUNT 2U SUNUCU KASASI (SERVER KASASI)



GP550B-2U
550WATT



Rafa monte 2U Sunucu Kasası

Kasa Tipi	Derinliği 650 mm'den fazla olan bir rafa yerleştirilebilir özelliğine sahip yatar kasa
Güç Kaynağı	550 watt güç kaynağına sahiptir.
Anakart Uyumluluğu	Mini ITX, Micro ATX, ATX (12" x 9.6")
Kart Yuvası ve alanı	250 mm uzunluğa kadar kart takılabilen 7 yuva
Dış boyutlar	Uzunluk (derinlik) 535 mm, Genişlik (en) 430 mm, Yükseklik (88 mm) saplı Uzunluk (derinlik) 560 mm, Genişlik (en) 480 mm, Yükseklik (88 mm) saplı
Sac malzemesi ve kalınlığı	1.0 mm SECC (Çelik Elektrogavanize Soğuk Haddelenmiş Rulo)
İç Bölüm	6 adet 3.5" sabit disk takabilme özelliği
Dış Bölüm	1 adet 5.25" optik sürücü
Soğutma sistemi	Arka (Hava çıkışı için 1 adet 80 mm fan (takılı)) Orta (Hava çıkışı için 2 adet düşük gürültülü 80 mm fan (takılı)) Ön (Hava girişi için 2 adet düşük gürültülü 80 mm fan (takılı))
Ön panel portları	1 adet USB 3.1 bağlantı noktası ve 1 adet USB 2.0 bağlantı noktası
Aksesuarlar	Ön panel kapağı kilidi, ön panel kapağındaki toz filtresi



GREEN® İLE GÜCÜNE GÜÇ KAT!
GÜÇ SENDE ARTIK!

EDGE GRUP

OLAĞANÜSTÜ PERFORMANSLI ATX 3.1 GÜÇ KAYNAĞI

850 WATT

1000 WATT

1300 WATT

Olağanüstü performansa sahip profesyonel
ATX v3.1 güç kaynağı



YÜKSEK VERİMLİ PC GÜÇ KAYNAĞI

GP1300B-EDGE

1300 Watt

AC GİRİŞ KOŞULLARI	100-240 Vac	50-60 Hz	15-8A maks.	Aktif PFC	
DC ÇIKIŞ GERİLİMİ	+5 V	+3.3 V	+12 V	-12 V	+5 V-SB
DC ÇIKIŞ AKIMI	24 A	24 A	108.3 A	0.5 A	3 A
KOMBİNE WATT GÜCÜ	120 W		1300 W	6 W	15 W
TOPLAM WATT GÜCÜ	1300 Watt Sürekli Güç				

GP1000B-EDGE

1000 Watt

AC GİRİŞ KOŞULLARI	100-240 Vac	50-60 Hz	12-6A maks.	Aktif PFC	
DC ÇIKIŞ GERİLİMİ	+5 V	+3.3 V	+12 V	-12 V	+5 V-SB
DC ÇIKIŞ AKIMI	24 A	24 A	83.3 A	0.5 A	3 A
KOMBİNE WATT GÜCÜ	120 W		1000 W	6 W	15 W
TOPLAM WATT GÜCÜ	1000 Watt Sürekli Güç				

GP850B-EDGE

850 Watt

AC GİRİŞ KOŞULLARI	100-240 Vac	50-60 Hz	10-5A maks.	Aktif PFC	
DC ÇIKIŞ GERİLİMİ	+5 V	+3.3 V	+12 V	-12 V	+5 V-SB
DC ÇIKIŞ AKIMI	22 A	22 A	70.8 A	0.3 A	3 A
KOMBİNE WATT GÜCÜ	120 W		850 W	3.6 W	15 W
TOPLAM WATT GÜCÜ	850 Watt Sürekli Güç				



ATX12V
V3.1
COMPATIBLE



DC-DC
CONTROLLED
TOPOLOGY



GXD GRUP

PROFESYONEL OYUN GÜÇ KAYNAĞI

850WATT

1000 WATT

1250 WATT

Ultra modern ve düşük gürültülü oyunlar için
ATX v3.1 güç kaynağı



(GAMING XTREME DC-DC) SERİSİ GÜÇ KAYNAKLARI

GP1200B-GXD	1250 Watt				
AC GİRİŞ KOŞULLARI	100-240 Vac	50-60Hz	14-7A maks.	Aktif PFC	
DC ÇIKIŞ GERİLİMİ	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5V-SB
DC ÇIKIŞ AKIMI	22A	22A	100A	0.3A	3A
KOMBİNE WATT GÜCÜ	110W	1200W	3.6W	15W	
TOPLAM WATT GÜCÜ	1200 Watt Sürekli Güç				

GP1000B-GXD	1000 Watt				
AC GİRİŞ KOŞULLARI	100-240 Vac	50-60Hz	12-6A maks.	Aktif PFC	
DC ÇIKIŞ GERİLİMİ	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5V-SB
DC ÇIKIŞ AKIMI	22A	22A	83.3A	0.3A	3A
KOMBİNE WATT GÜCÜ	110W	1000W	3.6W	15W	
TOPLAM WATT GÜCÜ	1000 Watt Sürekli Güç				

GP850B-GXD	850 Watt				
AC GİRİŞ KOŞULLARI	100-240 Vac	50-60Hz	12-6A maks.	Aktif PFC	
DC ÇIKIŞ GERİLİMİ	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5V-SB
DC ÇIKIŞ AKIMI	22A	22A	70.83A	0.3A	3A
KOMBİNE WATT GÜCÜ	110W	850W	3.6W	15W	
TOPLAM WATT GÜCÜ	850 Watt Sürekli Güç				



OCDG GRUP

OVERCLOCKING DG ULTRA-YÜKSEK VERİMLİ PSU

1050 WATT

1200 WATT

1350 WATT

Olağanüstü performansa sahip ve en modern parçalarla donatılmış dijital güç kaynakları



DİJİTAL KONTROLLÜ YÜKSEK VERİMLİ PC GÜÇ KAYNAĞI

GP1350B-OCDG

1350 Watt

AC GİRİŞ KOŞULLARI	100-240 Vac	50-60 Hz	15A maks.	Aktif PFC	
DC ÇIKIŞ GERİLİMİ	+5 V	+3.3 V	+12 V	-12 V	+5 V-SB
DC ÇIKIŞ AKIMI	25 A	25 A	112.5 A	0.3 A	3 A
KOMBİNE WATT GÜCÜ	130 W	1350 W	3.6 W	15 W	
TOPLAM WATT GÜCÜ	50°C'de 1350 Watt Sürekli Güç				

GP1200B-OCDG

1200 Watt

AC GİRİŞ KOŞULLARI	100-240 Vac	50-60 Hz	15A maks.	Aktif PFC	
DC ÇIKIŞ GERİLİMİ	+5 V	+3.3 V	+12 V	-12 V	+5 V-SB
DC ÇIKIŞ AKIMI	25 A	25 A	100 A	0.3 A	4 A
KOMBİNE WATT GÜCÜ	130 W	1200 W	3.6 W	15 W	
TOPLAM WATT GÜCÜ	50°C'de 1200 Watt Sürekli Güç				

GP1050B-OCDG

1050 Watt

AC GİRİŞ KOŞULLARI	100-240 Vac	50-60 Hz	15A maks.	Aktif PFC	
DC ÇIKIŞ GERİLİMİ	+5 V	+3.3 V	+12 V	-12 V	+5 V-SB
DC ÇIKIŞ AKIMI	25 A	25 A	87.5 A	0.3 A	4 A
KOMBİNE WATT GÜCÜ	130 W	1050 W	3.6 W	15 W	
TOPLAM WATT GÜCÜ	50°C'de 1050 Watt Sürekli Güç				



ATX12V
V2.4
COMPATIBLE

DG
DIGITALLY
CONTROLLED

HALF-BRIDGE
LLC RESONANT

DC-DC
CONTROLLED
TOPOLOGY

FULL CABLE
MANAGEMENT

FLAT
CABLES

FDB Fan

FAINLESS
UP TO 25%

Japanese
100%
CAPACITORS

HCS+
CONNECTION

80
PLUS
PLATINUM

HP EVO GRUP

YÜKSEK PERFORMANSLI ARGB PC GÜÇ KAYNAĞI

600 WATT

700 WATT

800 WATT

Modern tasarım ve yüksek performans



YÜKSEK VERİMLİ PC GÜÇ KAYNAĞI

GP800B-HP EVO		800 Watt				
AC GİRİŞ KOŞULLARI	100-240 Vac	50-60Hz	10A maks.	Aktif PFC		
DC ÇIKIŞ GERİLİMİ	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5V-SB	
DC ÇIKIŞ AKIMI	22A	22A	66.67A	0.3A	3A	
KOMBİNE WATT GÜCÜ	120W	800W	3.6W	15W		
TOPLAM WATT GÜCÜ	50°C'de 800 Watt Sürekli Güç					

GP700B-HP EVO		700 Watt				
AC GİRİŞ KOŞULLARI	100-240 Vac	50-60Hz	10A maks.	Aktif PFC		
DC ÇIKIŞ GERİLİMİ	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5V-SB	
DC ÇIKIŞ AKIMI	22A	22A	58.3A	0.3A	3A	
KOMBİNE WATT GÜCÜ	120W	700W	3.6W	15W		
TOPLAM WATT GÜCÜ	50°C'de 700 Watt Sürekli Güç					

GP600B-HP EVO		600 Watt				
AC GİRİŞ KOŞULLARI	100-240 Vac	50-60Hz	8A maks.	Aktif PFC		
DC ÇIKIŞ GERİLİMİ	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5V-SB	
DC ÇIKIŞ AKIMI	20A	20A	50A	0.3A	3A	
KOMBİNE WATT GÜCÜ	105W	600W	3.6W	15W		
TOPLAM WATT GÜCÜ	50°C'de 600 Watt Sürekli Güç					



GED GRUP

EKONOMİK OYUNCU PC GÜÇ KAYNAĞI

600 WATT

700 WATT

800 WATT

Çok yönlü ve uygun fiyat



EKONOMİK OYUNCU PC GÜÇ KAYNAĞI

GP800A-GED 800 Watt

AC GİRİŞ KOŞULLARI	200-240 Vac	50Hz	5A maks.	Aktif PFC	
DC ÇIKIŞ GERİLİMİ	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5V-SB
DC ÇIKIŞ AKIMI	20A	20A	66.66A	0.3A	2.5A
KOMBİNE WATT GÜCÜ	110W		800W	3.6W	12.5W
TOPLAM WATT GÜCÜ	50°C'de 800 Watt Sürekli Güç				

GP700A-GED 700 Watt

AC GİRİŞ KOŞULLARI	200-240 Vac	50Hz	5A maks.	Aktif PFC	
DC ÇIKIŞ GERİLİMİ	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5V-SB
DC ÇIKIŞ AKIMI	18A	18A	58.33A	0.3A	2.5A
KOMBİNE WATT GÜCÜ	110W		700W	3.6W	12.5W
TOPLAM WATT GÜCÜ	50°C'de 700 Watt Sürekli Güç				

GP600A-GED 600 Watt

AC GİRİŞ KOŞULLARI	200-240 Vac	50Hz	5A maks.	Aktif PFC	
DC ÇIKIŞ GERİLİMİ	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5V-SB
DC ÇIKIŞ AKIMI	18A	18A	50A	0.3A	2.5A
KOMBİNE WATT GÜCÜ	110W		600W	3.6W	12.5W
TOPLAM WATT GÜCÜ	50°C'de 600 Watt Sürekli Güç				



EUD GRUP

EKONOMİK OYUNCU PC GÜÇ KAYNAĞI

430 WATT

480 WATT

530 WATT

Temel güç kaynaklarında
eşsiz bir performans deneyimi

580 WATT



EKONOMİK OYUNCU PC GÜÇ KAYNAĞI

GP580A-EUD		580 Watt	
AC GİRİŞ KOŞULLARI	200-240 Vac 50Hz 5.5A maks.	Aktif PFC	
DC ÇIKIŞ GERİLİMİ	+5V +3.3V +12V -12V +5V-SB		
DC ÇIKIŞ AKIMI	20A 20A 48.3A 0.3A 2.5A		
KOMBİNE WATT GÜCÜ	110 W 580W 3.6W 12.5W		
TOPLAM WATT GÜCÜ	50°C'de 580 Watt Sürekli Güç		

GP530A-EUD		530 Watt	
AC GİRİŞ KOŞULLARI	200-240 Vac 50Hz 5A maks.	Aktif PFC	
DC ÇIKIŞ GERİLİMİ	+5V +3.3V +12V -12V +5V-SB		
DC ÇIKIŞ AKIMI	20A 20A 44.1A 0.3A 2.5A		
KOMBİNE WATT GÜCÜ	110W 530W 3.6W 12.5W		
TOPLAM WATT GÜCÜ	50°C'de 530 Watt Sürekli Güç		

GP480A-EUD		480 Watt	
AC GİRİŞ KOŞULLARI	200-240 Vac 50Hz 4.5A maks.	Aktif PFC	
DC ÇIKIŞ GERİLİMİ	+5V +3.3V +12V -12V +5V-SB		
DC ÇIKIŞ AKIMI	18A 18A 40A 0.3A 2.5A		
KOMBİNE WATT GÜCÜ	100W 480W 3.6W 12.5W		
TOPLAM WATT GÜCÜ	50°C'de 480 Watt Sürekli Güç		



GP430A-EUD		430 Watt	
AC GİRİŞ KOŞULLARI	200-240 Vac 50Hz 4A maks.	Aktif PFC	
DC ÇIKIŞ GERİLİMİ	+5V +3.3V +12V -12V +5V-SB		
DC ÇIKIŞ AKIMI	18A 18A 35.8A 0.3A 2.5A		
KOMBİNE WATT GÜCÜ	100 W 430W 3.6W 12.5W		
TOPLAM WATT GÜCÜ	50°C'de 430 Watt Sürekli Güç		



EKONOMİK SERİ PC GÜÇ KAYNAĞI

500 WATT

550 WATT

600 WATT

Temel güç kaynaklarında
tasarım ve kombinasyon



EKONOMİK SERİ PC GÜÇ KAYNAĞI

GP600A-ECO Rev3.1

600 Watt

AC GİRİŞ KOŞULLARI	200-240 Vac		50Hz	4A maks.	Aktif PFC
DC ÇIKIŞ GERİLİMİ	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5V-SB
DC ÇIKIŞ AKIMI	20A	24A	45A	0.3A	2.5A
KOMBİNE WATT GÜCÜ	120W		540W	3.6W	12.5W
TOPLAM WATT GÜCÜ	40°C'de 600 Watt Sürekli Güç				

GP550A-ECO Rev3.1

550 Watt

AC GİRİŞ KOŞULLARI	200-240 Vac		50Hz	4A maks.	Aktif PFC
DC ÇIKIŞ GERİLİMİ	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5V-SB
DC ÇIKIŞ AKIMI	20A	24A	41A	0.3A	2.5A
KOMBİNE WATT GÜCÜ	120W		492W	3.6W	12.5W
TOPLAM WATT GÜCÜ	40°C'de 550 Watt Sürekli Güç				



GP500A-ECO Rev3.1

500 Watt

AC GİRİŞ KOŞULLARI	200-240 Vac		50Hz	4A maks.	Aktif PFC
DC ÇIKIŞ GERİLİMİ	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5V-SB
DC ÇIKIŞ AKIMI	20A	24A	36A	0.3A	2.5A
KOMBİNE WATT GÜCÜ	120W		432W	3.6W	12.5W
TOPLAM WATT GÜCÜ	40°C'de 500 Watt Sürekli Güç				



ECO GRUP

EKONOMİK SERİ PC GÜÇ KAYNAĞI

300 WATT**350 WATT****400 WATT**

Temel güç kaynaklarında
tasarım ve kombinasyon

450 WATT

EKONOMİK SERİ PC GÜÇ KAYNAĞI

GP450A-ECO Rev3.1		450 Watt				
AC GİRİŞ KOŞULLARI	200-240 Vac	50Hz	4A maks.	Aktif PFC		
DC ÇIKIŞ GERİLİMİ	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5V-SB	
DC ÇIKIŞ AKIMI	20A	24A	33A	0.3A	2.5A	
KOMBİNE WATT GÜCÜ	120W		396W	3.6W	12.5W	
TOPLAM WATT GÜCÜ	40°C'de 450 Watt Sürekli Güç					

GP400A-ECO Rev3.1		400 Watt				
AC GİRİŞ KOŞULLARI	200-240 Vac	50Hz	4A maks.	Aktif PFC		
DC ÇIKIŞ GERİLİMİ	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5V-SB	
DC ÇIKIŞ AKIMI	15A	21A	30A	0.3A	2.5A	
KOMBİNE WATT GÜCÜ	103W		360W	3.6W	12.5W	
TOPLAM WATT GÜCÜ	40°C'de 400 Watt Sürekli Güç					

GP350A-ECO Rev3.1		350 Watt				
AC GİRİŞ KOŞULLARI	200-240 Vac	50Hz	3.5A maks.	Aktif PFC		
DC ÇIKIŞ GERİLİMİ	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5V-SB	
DC ÇIKIŞ AKIMI	15A	21A	26A	0.3A	2.5A	
KOMBİNE WATT GÜCÜ	103W		312W	3.6W	12.5W	
TOPLAM WATT GÜCÜ	40°C'de 350 Watt Sürekli Güç					



GP300A-ECO Rev3.1		300 Watt				
AC GİRİŞ KOŞULLARI	200-240 Vac	50Hz	3A maks.	Aktif PFC		
DC ÇIKIŞ GERİLİMİ	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5V-SB	
DC ÇIKIŞ AKIMI	15A	21A	23A	0.3A	2.5A	
KOMBİNE WATT GÜCÜ	103W		276W	3.6W	12.5W	
TOPLAM WATT GÜCÜ	40°C'de 300 Watt Sürekli Güç					



**SINIRLARA
MEYDAN OKUYUN!**





SOĞUTUCULAR & FANLAR

GLACIER 240/360 STREAM-ARGB

CPU SIVI SOĞUTMA

ARGB SIVI SOĞUTMA SİSTEMİ

EVRENSEL INTEL/AMD CPU SOKET UYUMLULUĞU



240mm / 360mm STREAM-ARGB Sıvı Soğutma Sistemi

Tip	240 mm ARGB Sıvı Soğutma	360 mm ARGB Sıvı Soğutma
Radyatör Boyutları	277x120x27 mm	397x120x27 mm
Fan Miktarı	2 x 120 mm ARGB Fan	3 x 120 mm ARGB Fan
Fan Boyutları	120x120x25 mm	120x120x25 mm
Fan Hızı	600-1800 RPM ±10%	600-1800 RPM ±10%
Fan Hava Akışı	2x71.1 CFM maks. (Her Fan İçin)	3x71.1 CFM maks. (Her Fan İçin)
Fan Hava Basıncı	2.26 mm H2O maks. (Her Fan İçin)	2.26 mm H2O maks. (Her Fan İçin)
Fan Ömrü	>160,000 Saat	>160,000 Saat
Fan Gürültü Seviyesi	16-28 dBA	16-28 dBA
Fan Soketi Tipi	4-Pin PWM	4-Pin PWM
Su Bloğu Bakır Taban	0,14 Çift Mikro Kanal Saf Bakır Taban Teknolojisi	0,14 Çift Mikro Kanal Saf Bakır Taban Teknolojisi
Su Borusu Tipi	ARGB Aydınlatmalı Büyük Çaplı Kauçuk Boru	ARGB Aydınlatmalı Büyük Çaplı Kauçuk Boru
Su Borusu Uzunluğu / Tipi	390mm/19mm	390mm/19mm
Pompa Ömrü	100,000 Saat	100,000 Saat
Pompa Gürültü Seviyesi	<18 dBA	<18 dBA
Termal Macun	GREEN GT-6 (Isı İletkenli 6.2 dW/mk) / (1.5 g Tüp)	GREEN GT-6 (Isı İletkenli 6.2 dW/mk) / (1.5 g Tüp)
CPU Soketi	Intel: LGA2066, LGA2011, 1366, 115X, 1156, 1200, 1700, 1851 AMD: sTR4, FM1, +FM2, AM2+, AM3+, AM4, AM5	Intel: LGA2066, LGA2011, 1366, 115X, 1156, 1200, 1700, 1851 AMD: sTR4, FM1, +FM2, AM2+, AM3+, AM4, AM5
Maks. Termal Güç Dağıtım	265W	285W



GLACIER 120/240/360 ECO-ARGB

CPU SIVI SOĞUTMA

ARGB SIVI SOĞUTMA SİSTEMİ

EVRENSEL INTEL/AMD CPU SOKET UYUMLULUĞU



120mm / 240mm / 360mm ECO-ARGB Sıvı Soğutma Sistemi

Tip	120 mm ECO-ARGB Sıvı Soğutma	240 mm ECO-ARGB Sıvı Soğutma	360 mm ECO-ARGB Sıvı Soğutma
Radyatör Boyutları	157x120x27 mm	277x120x27 mm	398x121x28 mm
Fan Miktarı	1 x 120 mm ECO-ARGB Fan	2 x 120 mm ECO-ARGB Fan	3 x 120 mm ECO-ARGB Fan
Fan Boyutları	120x120x25 mm	120x120x25 mm	120x120x25 mm
Fan Hızı	600-1800 RPM ±10%	600-1800 RPM ±10%	600-1800 RPM ±10%
Fan Hava Akışı	71.1 CFM maks.	2x71.1 CFM maks. (Her Fan İçin)	3x71.1 CFM maks. (Her Fan İçin)
Fan Hava Basıncı	2.26 mm H2O maks.	2.26 mm H2O maks. (Her Fan İçin)	2.26 mm H2O maks. (Her Fan İçin)
Fan Ömrü	>160,000 Saat	>160,000 Saat	>160,000 Saat
Fan Gürültü Seviyesi	16-28 dBA	16-28 dBA	16-28 dBA
Fan Soketi Tipi	4-Pin PWM / 3-Pin 5v ARGB	4-Pin PWM	4-Pin PWM
Su Bloğu Bakır Taban Su Borusu Tipi	0,14 Çift Mikro Kanal Saf Bakır Taban Teknolojisi	0,14 Çift Mikro Kanal Saf Bakır Taban Teknolojisi	0,14 Çift Mikro Kanal Saf Bakır Taban Teknolojisi
Su Borusu Uzunluğu / Tipi	Kauçuk Örgülü Büyük Çaplı Borular 350mm/12.6mm	Kauçuk Örgülü Büyük Çaplı Borular 350mm/12.6mm	Kauçuk Örgülü Büyük Çaplı Borular 380mm/12.6mm
Pompa Ömrü	100,000 Saat	100,000 Saat	100,000 Saat
Pompa Gürültü Seviyesi	<18 dBA	<18 dBA	<18 dBA
Termal Macun	GREEN GT-6 (Isı İletkenli 6.2 dW/mk) / (1.5 g Tüp) Intel: LGA2066, LGA2011, 1366, 115X, 1156, 1200, 1700, 1851	GREEN GT-6 (Isı İletkenli 6.2 dW/mk) / (1.5 g Tüp) Intel: LGA2066, LGA2011, 1366, 115X, 1156, 1200, 1700, 1851	GREEN GT-6 (Isı İletkenli 6.2 dW/mk) / (1.5 g Tüp) Intel: LGA2066, LGA2011, 1366, 115X, 1156, 1200, 1700, 1851
CPU Soketi	AMD: sTR4, AM5, AM4, AM3+, AM2+, FM2+	AMD: sTR4, FM1, +FM2, AM2+, AM3+, AM4, AM5	AMD: sTR4, FM1, +FM2, AM2+, AM3+, AM4, AM5
Maks. Termal Güç Dağıtımı	230W	265W	285W



GLACIER ARGB 120/240/360

CPU SIVI SOĞUTMA

ARGB SIVI SOĞUTMA SİSTEMİ

EVRENSEL INTEL/AMD CPU SOKET UYUMLULUĞU



120mm / 240mm / 360mm ARGB Sıvı Soğutma Sistemi

Tip	120 mm ARGB Sıvı Soğutma	240 mm ARGB Sıvı Soğutma	360 mm ARGB Sıvı Soğutma
Radyatör Boyutları	157x120x27 mm	274x120x27 mm	397x120x27 mm
Fan Miktarı	1 x 120 mm ARGB Fan	2 x 120 mm ARGB Fan	3 x 120 mm ARGB Fan
Fan Boyutları	120x120x25 mm	120x120x25 mm	120x120x25 mm
Fan Hızı	800-2100 RPM ±5%	800-2100 RPM ±5%	800-2100 RPM ±5%
Fan Hava Akışı	80 CFM maks.	2x80 CFM maks. (Her Fan İçin)	3x80 CFM maks. (Her Fan İçin)
Fan Hava Basıncı	3.2 mm H2O maks.	3.2 mm H2O maks. (Her Fan İçin)	3.2 mm H2O maks. (Her Fan İçin)
Fan Ömrü	>100,000 Saat	>100,000 Saat	>100,000 Saat
Fan Gürültü Seviyesi	19-26 dBA	19-26 dBA	19-26 dBA
Fan Socketsi Tipi	4-Pin PWM / 3-Pin Sv ARGB	4-Pin PWM / 3-Pin Sv ARGB	4-Pin PWM / 3-Pin Sv ARGB
Su Bloğu Bakır Taban	0,15 Mikro Kanal Bakır Taban Teknolojisi	0,15 Mikro Kanal Bakır Taban Teknolojisi	0,15 Mikro Kanal Bakır Taban Teknolojisi
Su Borusu Tipi	Kauçuk Örgülü Büyük Çaplı Borular	Kauçuk Örgülü Büyük Çaplı Borular	Kauçuk Örgülü Büyük Çaplı Borular
Su Borusu Uzunluğu / Çapı	315 mm / 12,5 mm	315 mm / 12,5 mm	475 mm / 12,5 mm
Pompa Ömrü	80,000 Saat	80,000 Saat	80,000 Saat
Pompa Gürültü Seviyesi	<19 dBA	<19 dBA	<19 dBA
Termal Macun	GREEN GT-4 Premium / 0,5 ml (1,5 g Tüp)	GREEN GT-4 Premium / 0,5 ml (1,5 g Tüp)	GREEN GT-4 Premium / 0,5 ml (1,5 g Tüp)
CPU Socketsi	Intel: LGA2066, LGA2011, 1366, 115X, 1156, 1200, 1700, 1851 AMD: sTR4, FM1, +/FM2, AM2/+, AM3/+, AM4, AM5	Intel: LGA2066, LGA2011, 1366, 115X, 1156, 1200, 1700, 1851 AMD: sTR4, FM1, +/FM2, AM2/+, AM3/+, AM4, AM5	Intel: LGA2066, LGA2011, 1366, 115X, 1156, 1200, 1700, 1851 AMD: sTR4, FM1, +/FM2, AM2/+, AM3/+, AM4, AM5
Maks. Termal Güç Dağıtım	220W	220W	250W



NOTUS PWM CPU HAVA SOĞUTUCULAR

NOTUS400-PWM



Socket	AM4	LGA	1156
Socket	AM3+	LGA	1155
Socket	AM3	LGA	1151
Socket	AM2+	LGA	1190
Socket	AM2	LGA	1191
Socket	FM2+	LGA	1190
Socket	FM2	LGA	1191
Socket	FM1	LGA	1190

4

HEATPIPE
CPU
COOLER



PWM HAVA SOĞUTMA SİSTEMLERİ EVRENSEL INTEL/AMD CPU SOKET UYUMLULUĞU

NOTUS200-PWM



Socket	AM4	LGA	1156
Socket	AM3+	LGA	1155
Socket	AM3	LGA	1151
Socket	AM2+	LGA	1190
Socket	AM2	LGA	1191
Socket	FM2+	LGA	1190
Socket	FM2	LGA	1191
Socket	FM1	LGA	1190

3

HEATPIPE
CPU
COOLER



Model	Notus 400-PWM
Tip	Isı Borulu CPU Soğutucu - Evrensel CPU Soketi Uyumlu (Bu modelin yalnızca yeni serisi AMD AM5 ve Intel LGA 1700/1851 soketini destekler)*
Isı Borusu Tasarımı	4 x 6 mm Isı Borusu (U Şekilli)
Ağırlık	495 g (Fansız) / 615 g (120 mm Fan ile)
Materyal	Bakır Isı Borusu ve Alüminyum Soğutucu
Soğutucu Boyutları	131x62x156.5 mm (LxWxH) Fansız
Tam Boyut	131x85.5x156.5 mm (LxWxH) 120 mm Fan ile
Soğutma Fanı Tasarımı	120x25x120 mm (LxWxH) / 1000-1700 RPM / 4-pin PWM 23 dBA Maks. / 71.5 CFM / / Hidrolik Rulman / 7 ad. Siyah kanatlı tasarım
Termal Macun	GREEN GT-4 Termal Macun / 1.5 g
Diğer Özellikler	15x Beyaz LED Fan Aydınlatması

*Satın almadan önce kutusunda belirtilen soketlerin desteğini kontrol ediniz.

Model	Notus 200-PWM
Tip	Isı Borulu CPU Soğutucu - Evrensel CPU Soketi Uyumlu (Bu modelin yalnızca yeni serisi AMD AM5 ve Intel LGA 1700/1851 soketini destekler)*
Isı Borusu Tasarımı	3 x 6 mm Isı Borusu (U Şekilli)
Ağırlık	280 g (Fansız) / 370 g (100 mm Fan ile)
Materyal	Bakır Isı Borusu ve Alüminyum Soğutucu
Soğutucu Boyutları	111x55x147 mm (LxWxH) Fansız
Tam Boyut	111x82x147 mm (LxWxH) 100 mm Fan ile
Soğutma Fanı Tasarımı	100x25x100 mm (LxWxH) / 1200-2100 RPM / 4-pin PWM 22 dBA Maks. / 62 CFM / / Hidrolik Rulman / 7 ad. Siyah kanatlı tasarım
Termal Macun	GREEN GT-4 Termal Macun / 1.5 g
Diğer Özellikler	13x Beyaz LED Fan Aydınlatması

*Satın almadan önce kutusunda belirtilen soketlerin desteğini kontrol ediniz.

NOTUS 100-PWM



Socket	AM4	LGA	1156
Socket	AM3+	LGA	1155
Socket	AM3	LGA	1151
Socket	AM2+	LGA	1190
Socket	AM2	LGA	1191
Socket	FM2+	LGA	1190
Socket	FM2	LGA	1191
Socket	FM1	LGA	1190

2

HEATPIPE
CPU
COOLER



NOTUS95-PWM



Socket	AM4	LGA	1156
Socket	AM3+	LGA	1155
Socket	AM3	LGA	1151
Socket	AM2+	LGA	1190
Socket	AM2	LGA	1191
Socket	FM2+	LGA	1190
Socket	FM2	LGA	1191
Socket	FM1	LGA	1190

2

HEATPIPE
CPU
COOLER



Model	Notus 100-PWM
Tip	Isı Borulu CPU Soğutucu - Evrensel CPU Soketi Uyumlu (Bu modelin yalnızca yeni serisi AMD AM5 ve Intel LGA 1700/1851 soketini destekler)*
Isı Borusu Tasarımı	2 x 6 mm Isı Borusu (U Şekilli)
Ağırlık	255 g (Fansız) / 340 g (100 mm Fan ile)
Materyal	Bakır Isı Borusu ve Alüminyum Soğutucu
Soğutucu Boyutları	103x49x130mm (LxWxH) Fansız
Tam Boyut	103x73x130 mm (LxWxH) Fanlı
Soğutma Fanı Tasarımı	100x25x100 mm (LxWxH) / 1000-2100 RPM / 4-pin PWM 20-23 dBA Maks. / 54.5 CFM / Hidrolik Rulman / 7 ad. Siyah kanatlı tasarım
Termal Macun	GREEN GT-4 Termal Macun / 1.5 g

*Satın almadan önce kutusunda belirtilen soketlerin desteğini kontrol ediniz.

Model	Notus 95-PWM
Tip	Isı Borulu CPU Soğutucu - Evrensel CPU Soketi Uyumlu (Bu modelin yalnızca yeni serisi AMD AM5 ve Intel LGA 1700/1851 soketini destekler)*
Isı Borusu Tasarımı	2 x 6 mm Isı Borusu (U Şekilli)
Ağırlık	200 g (Fansız) / 288 g (92 mm Fan ile)
Materyal	Bakır Isı Borusu ve Alüminyum Soğutucu
Soğutucu Boyutları	97x37x133mm (LxWxH) Fansız
Tam Boyut	127x61x133 mm (LxWxH) Fanlı
Soğutma Fanı Tasarımı	92x25x92 mm (LxWxH) / 1000-2100 RPM / 4-pin PWM 20-32 dBA Maks. / 65 CFM / Hidrolik Rulman / 7 ad. Siyah kanatlı tasarım
Termal Macun	GREEN GT-4 Termal Macun / 1.5 g

*Satın almadan önce kutusunda belirtilen soketlerin desteğini kontrol ediniz.

NOTUS ARGB / TINYCOOL 90 CPU HAVA SOĞUTUCULAR

NOTUS400-ARGB



*Satın almadan önce kutusunda belirtilen soketlerin desteğini kontrol ediniz.

Model	Notus 400-ARGB
Tip	Isı Borulu CPU Soğutucu - Evrensel CPU Soketi Uyumlu*
Isı Borusu Tasarımı	4 x 6 mm Isı Borusu (U Şekilli)
Ağırlık	557 g (Fansız) / 650 g (120 mm ARGB Fan ile)
Materyal	Bakır Isı Borusu ve Alüminyum Soğutucu
Soğutucu Boyutları	131x62x160 mm (LxWxH) Fansız
Tam Boyut	131x76x160 mm (LxWxH) 120 mm Fan ile
Soğutma Fanı Tasarımı	120x25x120 mm (LxWxH) / 600-1800 RPM / 4-pin PWM 16-28 dBA Maks. / 70 CFM / Hidrolik Rulman / 7 ad. Siyah kanatlı tasarım
Termal Macun	GREEN GT-6 Termal Macun / 1.5 g

ARGB HAVA SOĞUTMA SİSTEMLERİ EVRENSEL INTEL/AMD CPU SOKET UYUMLULUĞU

NOTUS300-ARGB



*Satın almadan önce kutusunda belirtilen soketlerin desteğini kontrol ediniz.

Model	Notus 300-ARGB
Tip	Isı Borulu CPU Soğutucu - Evrensel CPU Soketi Uyumlu*
Isı Borusu Tasarımı	4 x 6 mm Isı Borusu (U Şekilli)
Ağırlık	510 g (Fansız) / 600 g (120 mm ARGB Fan ile)
Materyal	Bakır Isı Borusu ve Alüminyum Soğutucu
Soğutucu Boyutları	123x53x154 mm (LxWxH) Fansız
Tam Boyut	126x78x154 mm (LxWxH) 120 mm Fan ile
Soğutma Fanı Tasarımı	120x25x120 mm (LxWxH) / 600-1800 RPM / 4-pin PWM 16-28 dBA Maks. / 70 CFM / Hidrolik Rulman / 7 ad. Siyah kanatlı tasarım
Termal Macun	GREEN GT-6 Termal Macun / 1.5 g


NOTUS100-ARGB



*Satın almadan önce kutusunda belirtilen soketlerin desteğini kontrol ediniz.

Model	Notus 100-ARGB
Tip	Isı Borulu CPU Soğutucu - Evrensel CPU Soketi Uyumlu*
Isı Borusu Tasarımı	4 x 6 mm Isı Borusu (U Şekilli)
Ağırlık	275 g (Fansız) / 390 g (95 mm ARGB Fan ile)
Materyal	Bakır Isı Borusu ve Alüminyum Soğutucu
Soğutucu Boyutları	102x50x135 mm (LxWxH) Fansız
Tam Boyut	102x75x135 mm (LxWxH) Fanlı
Soğutma Fanı Tasarımı	92x25x92 mm (LxWxH) / 800-2400 RPM / 4-pin PWM 16-28 dBA Maks. / 42 CFM / Hidrolik Rulman / 7 ad. Beyaz kanatlı tasarım
Termal Macun	GREEN GT-6 Termal Macun / 1.5 g

NOTUS95-ARGB



*Satın almadan önce kutusunda belirtilen soketlerin desteğini kontrol ediniz.

Model	Notus 95-ARGB
Tip	Isı Borulu CPU Soğutucu - Evrensel CPU Soketi Uyumlu*
Isı Borusu Tasarımı	2 x 6 mm Isı Borusu (U Şekilli)
Ağırlık	170 g (Fansız) / 250 g (92 mm ARGB Fan ile)
Materyal	Bakır Isı Borusu ve Alüminyum Soğutucu
Soğutucu Boyutları	100x39x132 mm (LxWxH) Fansız
Tam Boyut	100x64x132 mm (LxWxH) 92 mm Fan ile
Soğutma Fanı Tasarımı	92x25x92 mm (LxWxH) / 2000 RPM / 3-pin PWM 26 dBA Maks. / 35 CFM / Hidrolik Rulman / 7 ad. Beyaz kanatlı tasarım
Termal Macun	GREEN GT-6 Termal Macun / 1.5 g

TINYCOOL 90 Rev 1.1



*Satın almadan önce kutusunda belirtilen soketlerin desteğini kontrol ediniz.

Model	TINYCOOL 90 Rev 1.1
Tip	Flower Heat-Sink CPU Soğutucu (Intel ve AMD platformlarının çoğu işlemci soketiyle uyumludur.)
Ağırlık	170 g (Fansız), 210 (Fanlı)
Materyal	98x Bakır Alüminyum Kanatlar
Soğutucu Boyutları	112x108x53 mm (LxWxH) Fansız
Tam Boyut	112x108x53 mm (LxWxH) Fanlı
Soğutma Fanı Tasarımı	90x25x90 mm (LxWxH) / 2000 RPM / 4-pin PWM 22 dBA Maks. / 43.4 CFM / Hidrolik Rulman / 7 ad. Siyah kanatlı tasarım
Termal Macun	TG Termal Macun / 1 g




HURACAN FAN GFK120M-ARGB (Fan Kit)


- Uzun Ömürlü Döner Sistem
- 120x120x25 mm Boyutlar
- 5V ARGB / 0.75A / 3.75 Watt ARGB
- 12V DC / 0.3A / 3.6 Watt Fan
- 700 - 1500 RPM / 23 dBA Maks.
- 1.75 mm-H2O Statik Basıncı
- 65 CFM Hava Akışı (Maks.)
- 100.000 Saat Kullanım Ömrü
- Sökülebilir Fan Pervaneleri
- 4-pin PWM Konektör + 3-pin 5v ARGB
- 9 Kanallı ARGB Hub'ı + Uzaktan Kumanda



GF120-RGB

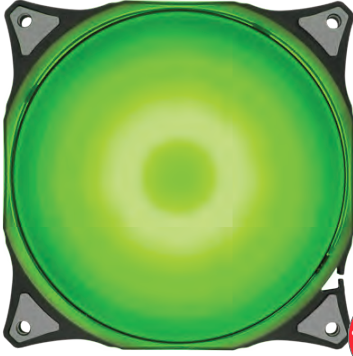

120MM - YÜKSEK HAVA AKIMI RGB FAN

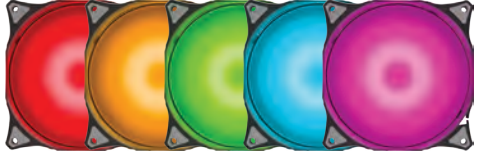

GF120 - RGB

- Sıvı Yataklı Rulman Sistemi (PWM Funks.)
- 120x120x25 mm Boyut
- 5V-12V DC / 0.4A
- 800 - 2100 RPM / 25 dBA Maks.
- 2.3 mm-H2O Statik Basınç
- 80 CFM Hava Akışı (Maks.)
- 100.000 Saat
- Sökülebilir Fan Pervaneleri
- Köpekbalığı Yüzgeci Tasarım
- 4-pin PWM Konektör + 100 mm Molex Adaptörü
- 4-Pin RGB Konektöre sahip tüm ana kartlarla uyumludur.



GF120-FSB



120MM - SESSİZ FAN

GF120 - FSB

- Sıvı Yataklı Rulman Sistemi
- 120x120x25 mm Boyut
- 12V-DC / 0.14A
- 1100 RPM / 19 dBA
- 1.45 mm-H2O Statik Basınç
- 57 CFM Hava Akışı
- 100.000 Saat
- Sökülebilir Fan Pervaneleri
- Köpekbalığı Yüzgeci Tasarım
- 3-pin Konektör



GF120-HAF



120 MM - YÜKSEK HAVA AKIMLI FAN

GF120 - HAF

- Sıvı Yataklı Rulman Sistemi (PWM Funks.)
- 120x120x25 mm Boyut
- 5V-12V DC / 0.4A
- 800 - 2100 RPM / 25 dBA Maks.
- 2.3 mm-H2O Statik Basınç
- 80 CFM Hava Akışı (Maks.)
- 100.000 Saat
- Sökülebilir Fan Pervaneleri
- Köpekbalığı Yüzgeci Tasarım
- 4-pin PWM Konektör + Molex





**HER OYUN BİR ZAFER,
HER ZAFER BİR EFSANE!**



OYUN DÜNYASININ TÜM HEYECANI
PARMAKLARINIZIN UCUNDA...



www.green.net.tr

KLAVYELER



GK803 RGB

RGB ARKA AYDINLATMALI MEKANİK OYUNCU KLAVYESİ



SOFTWARE



Model	GK803 RGB Kablolu Oyuncu Klavyesi	RGB
Type	Tam Boyut / 106 Tuş + Fn Kısayol Tuşları	
Materyal	ABS Plastik / Alüminyum	
Bağlanabilirlik	USB 2.0 (180 cm) / USB Bus Power +5V	
Boyut	Uzunluk 446 mm x Genişlik 240 mm x Yükseklik 48 mm / Ağırlık 1260 g	
Ekstra Özellik	2 USB Geçiş Bağlantı Noktası + Mavi Mekanik Anahtar (50 milyondan fazla tıklama ömrü)	
OS Uyumluluk	Windows 11, 10, 8.1, 8 ve 7 desteği	

GK802 RGB

RGB ARKA AYDINLATMALI MEKANİK OYUNCU KLAVYESİ



Model	GK802 RGB Kablolu Oyuncu Klavyesi	RGB
Type	Tam Boyut / 108 Tuş + Fn Kısayol Tuşları	
Materyal	ABS Plastik / Alüminyum	
Bağlanabilirlik	USB 2.0 Type-A To Type-C (180 cm) / USB Bus Power +5V	
Boyut	435-L x 125-W x 34-H (mm) / 650 g Ağırlık	
Ekstra Özellik	Mavi Mekanik Anahtar	
OS Uyumluluk	Windows 11, 10, 8.1, 8 ve 7 desteği	



GK801 RGB

ARKA AYDINLATMALI TKL RGB MEKANİK OYUNCU KLAVYESİ



Model	GK801 RGB Kablolu Oyuncu Klavyesi	RGB
Type	TKL RGB / 87 Tuş + Fn Kısayol Tuşları	
Materyal	ABS Plastik / Metal	
Bağlanabilirlik	USB 2.0 Type-A To Type-C (180 cm) / USB Bus Power +5V	
Boyut	Uzunluk 355 mm x Genişlik 125 mm x Yükseklik 34 mm / 780 g Ağırlık	
Ekstra Özellik	Mavi Mekanik Anahtar (50 milyondan fazla tıklama ömrü)	
OS Uyumluluk	Windows 11, 10, 8.1, 8 ve 7 desteği	



GK703 RGB



RGB ARKA AYDINLATMALI OYUNCU KLAVYESİ

Model	GK703 RGB Kablolu Oyuncu Klavyesi	RGB
Tip	Tam Boyut / 113 Tuş + Fn Kısayol Tuşları	
Materyal	ABS Plastik	
Bağlanabilirlik	USB 2.0 (180 cm) / USB Bus Power +5V	
Boyut	Uzunluk 445 mm x Genişlik 223 mm x Yükseklik 34 mm / Ağırlık 850 g	
Ekstra Özellik	4 Makro İşlev Tuşları + Ses Düğmesi Kontrol 8 Aydınlatma Efekt	
OS Uyumluluk	Windows 11, 10, 8.1, 8 ve 7 desteği	

GK702 RGB



RGB ARKA AYDINLATMALI OYUNCU KLAVYESİ

Model	GK702 RGB Kablolu Oyuncu Klavyesi	RGB
Tip	Tam Boyut / 108 Tuş + Fn Kısayol Tuşları	
Materyal	ABS Plastik	
Bağlanabilirlik	USB 2.0 (180 cm) / USB Bus Power +5V	
Boyut	Uzunluk 496 mm x Genişlik 192 mm x Yükseklik 40 mm / Ağırlık 790 g	
Ekstra Özellik	4 Makro Fonksiyon Tuşu + 1 USB Geçiş Portu 9 Aydınlatma Efekt	
OS Uyumluluk	Windows 11, 10, 8.1, 8 ve 7 desteği	

GK701 RGB



RGB ARKA AYDINLATMALI OYUNCU KLAVYESİ

Model	GK701 RGB Kablolu Oyuncu Klavyesi	RGB
Tip	Tam Boyut / 108 Tuş + 14 Kısayol Tuşu	
Materyal	ABS Plastik	
Bağlanabilirlik	USB 2.0 (180 cm) / USB Bus Power +5V	
Boyut	Uzunluk 440 mm x Genişlik 165 mm x Yükseklik 35 mm / Ağırlık 600 g	
Ekstra Özellik	14 Fonksiyon Tuşu + Kompakt Tuş Düzeni 8 Aydınlatma Efekt	
OS Uyumluluk	Windows 11, 10, 8.1, 8 ve 7 desteği	

GK601 RGB



RGB ARKA AYDINLATMALI OYUNCU KLAVYESİ

Model	GK601 RGB Kablolu Oyuncu Klavyesi	RGB
Tip	104 Tuş Klavye	
Materyal	ABS Plastik	
Bağlanabilirlik	USB 2.0 (150 cm)	
Boyut	Uzunluk 455 mm x Genişlik 153 mm x Yükseklik 36 mm / Ağırlık 760 g	
Ekstra Özellik	12 Multimedya tuşu bulunmaktadır.	
OS Uyumluluk	Windows 11, 10, 8.1, 8 ve 7 desteği	

GKM605 RGB

RGB ARKA AYDINLATMALI KABLOLU OYUNCU KLAVYESİ VE MOUSE



Model	GKM605 Kablolu RGB Oyuncu Klavyesi	RGB
Tip	Tam Boyut / 104 Tuş + Fn Kısıyol Tuşları	
Materyal	ABS Plastik	
Bağlanabilirlik	USB 2.0 (150 cm) / USB Bus Power +5V	
Boyut	Uzunluk 455 mm x Genişlik 153 mm x Yükseklik 36 mm / Ağırlık 760 g	
Ekstra Özellik	9 Aydınlatma Efekti	
OS Uyumluluk	Windows 11, 10, 8.1, 8 ve 7 desteği	

Model	Kablolu Gelişmiş Optik Oyuncu Mouse
Tip	7 Tuşlu Oyuncu Mouse
Çözünürlük	800/1600/2400/3200/4800/6400 DPI
Malzemeler	ABS Plastik
Bağlantı	USB 2.0 / 1.5 m
Boyut	Uzunluk 95 mm x Genişlik 65 mm x Yükseklik 37 mm / Ağırlık 97 g



GKM505W

KABLOSUZ KLAVYE VE MOUSE SETİ

Model	GKM505W Kablosuz Multimedya Klavye	2.4 GHz WIRELESS
Tuş Sayısı	116 Tuş Klavye	
Materyal	ABS Plastik / Çelik	
Bağlanabilirlik	2.4GHz + Nano Receiver / AAA Pili	
Boyut	Uzunluk 443 mm x Genişlik 154 mm x Yükseklik 23 mm / Ağırlık 565 g	
OS Uyumluluk	Windows 11, 10, 8.1, 8 ve 7 desteği	

Model	Kablosuz Optik Mouse
Tip	4 Tuşlu Mouse
Çözünürlük	800/1200/1600 DPI
Materyal	ABS Plastik
Boyut	Uzunluk 95 mm x Genişlik 65 mm x Yükseklik 37 mm / Ağırlık 70 g
OS Uyumluluk	Windows 11, 10, 8.1, 8 ve 7 desteği



GKM305


KABLOLU MULTİMEDYA KLAVYE & MOUSE SETİ

Model	GKM305 Kablolu Multimedya Klavye
Tuş Sayısı	114 Tuş Klavye
Materyal	ABS Plastik
Bağlanabilirlik	USB 2.0 (150 cm) / USB Bus Power +5V
Boyut	Uzunluk 445 mm x Genişlik 165 mm x Yükseklik 26 mm / Ağırlık 525 g
Ekstra Özellik	10 Multimedya tuşu bulunmaktadır.
OS Uyumluluk	Windows 11, 10, 8.1, 8 ve 7 desteği

Model	Kablolu Mouse
Tip	4 Tuşlu Mouse
Çözünürlük	800/1200 DPI
Materyal	ABS Plastik
Boyut	Uzunluk 95 mm x Genişlik 65 mm x Yükseklik 37 mm / Ağırlık 70 g
OS Uyumluluk	Windows 11, 10, 8.1, 8 ve 7 desteği



GKM105W



GK503



GK502



GK501



GK403



KABLOSUZ KLAVYE VE MOUSE SETİ

Model	Kablosuz Multimedia Klavye
Tuş Sayısı	117 Tuş Klavye
Materyal	ABS Plastik
Bağlanabilirlik	2.4GHz + Nano Receiver / AAA Pili
Boyut	Uzunluk 109 mm x Genişlik 68 mm x Yükseklik 37 mm / Ağırlık 410 g
Ekstra Özellik	12 Multimedia tuşu bulunmaktadır.
OS Uyumluluk	Windows 11, 10, 8.1, 8 ve 7 desteği

Model	Kablosuz Optik Mouse
Tip	5 Tuşlu Mouse
Çözünürlük	800/1200/1600 DPI
Materyal	ABS Plastik
Boyut	Uzunluk 109 mm x Genişlik 68 mm x Yükseklik 37 mm / Ağırlık 65 g
OS Uyumluluk	Windows 11, 10, 8.1, 8 ve 7 desteği

MULTİMEDYA KLAVYE

Model	GK503 Kablolu Multimedia Klavye
Tuş Sayısı	116 Tuş
Materyal	ABS Plastik
Bağlanabilirlik	USB 2.0 (145 cm) / USB Bus Power +5V
Boyut	Uzunluk 109 mm x Genişlik 68 mm x Yükseklik 37 mm / Ağırlık 65 g
Ekstra Özellik	12 Multimedia tuşu bulunmaktadır.
OS Uyumluluk	Windows 11, 10, 8.1, 8 ve 7 desteği



MULTİMEDYA KLAVYE

Model	GK502 Kablolu Multimedia Klavye
Tuş Sayısı	124 Tuş
Materyal	ABS Plastik, İç Düz Metal
Bağlanabilirlik	USB 2.0 (185 cm) / USB Bus Power +5V
Boyut	Uzunluk 465 mm x Genişlik 185 mm x Yükseklik 25 mm / Ağırlık 875 g
Ekstra Özellik	20 Multimedia tuşu bulunmaktadır.
OS Uyumluluk	Windows 11, 10, 8.1, 8 ve 7 desteği



MULTİMEDYA KLAVYE

Model	GK501 Kablolu Multimedia Klavye
Tuş Sayısı	117 Tuş
Materyal	ABS Plastik
Bağlanabilirlik	USB 2.0 (150 cm) / USB Bus Power +5V
Boyut	Uzunluk 465 mm x Genişlik 184 mm x Yükseklik 22 mm / Ağırlık 575 g
Ekstra Özellik	13 Multimedia tuşu bulunmaktadır.
OS Uyumluluk	Windows 11, 10, 8.1, 8 ve 7 desteği



BEYAZ ARKA AYDINLATMALI OYUNCU KLAVYESİ

Model	GK403 Beyaz Arka Aydınlatmalı Oyuncu Klavyesi
Tuş Sayısı	104 Tuş
Materyal	ABS Plastik
Bağlanabilirlik	USB 2.0 (150 cm)
Boyut	Uzunluk 480 mm x Genişlik 217 mm x Yükseklik 30 mm / Ağırlık 884 g
Ekstra Özellik	Beyaz arka ışık ve 12 Multimedia tuşu bulunmaktadır.
OS Uyumluluk	Windows 11, 10, 8.1, 8 ve 7 desteği



GK402



MULTİMEDYA KLAVYE

Model	GK403 Beyaz Arka Aydınlatmalı Oyuncu Klavyesi
Tuş Sayısı	104 Tuş
Materyal	ABS Plastik
Bağlanabilirlik	USB 2.0 (150 cm)
Boyut	Uzunluk 450 mm x Genişlik 150 mm x Yükseklik 30 mm / Ağırlık 530 g
Ekstra Özellik	12 Multimedia tuşu bulunmaktadır.
OS Uyumluluk	Windows 11, 10, 8.1, 8 ve 7 desteği



GK401



İNCE MULTİMEDYA KLAVYE

Model	GK401 Kablolu İnce Multimedia Klavye
Tuş Sayısı	104 Tuş
Materyal	ABS Plastik
Bağlanabilirlik	USB 2.0 (150 cm)
Boyut	Uzunluk 440 mm x Genişlik 129 mm x Yükseklik 27 mm / Ağırlık 510 g
Ekstra Özellik	12 Multimedia tuşu bulunmaktadır.
OS Uyumluluk	Windows 11, 10, 8.1, 8 ve 7 desteği



GK306



MULTİMEDYA KLAVYE

Model	GK306 Kablolu Multimedia Klavye
Tuş Sayısı	104 Tuş
Materyal	ABS Plastik
Bağlanabilirlik	USB 2.0 (180 cm)
Boyut	Uzunluk 449 mm x Genişlik 187 mm x Yükseklik 30 mm / Ağırlık 550 g
Ekstra Özellik	12 Multimedia tuşu bulunmaktadır.
OS Uyumluluk	Windows 11, 10, 8.1, 8 ve 7 desteği



GK306W



KABLOSUZ MULTİMEDYA KLAVYE

Model	GK306W Kablosuz Multimedia Klavye
Tuş Sayısı	104 Tuş
Materyal	ABS Plastik
Bağlanabilirlik	2.4GHz + USB Nano Alıcı / 2xAAA Pil
Boyut	Uzunluk 449 mm x Genişlik 187 mm x Yükseklik 30 mm / Ağırlık 550 g
Ekstra Özellik	12 Multimedia tuşu bulunmaktadır.
OS Uyumluluk	Windows 11, 10, 8.1, 8 ve 7 desteği



GK304



ULTRA İNCE MULTİMEDYA KLAVYE

Model	GK304 Kablolu Ultra İnce Multimedia Klavye
Tuş Sayısı	104 Tuş
Materyal	ABS Plastik
Bağlanabilirlik	USB 2.0 (160 cm) / USB Bus Power +5V
Boyut	Uzunluk 450 mm x Genişlik 145 mm x Yükseklik 30 mm / Ağırlık 500 g
Ekstra Özellik	12 Multimedia tuşu bulunmaktadır.
OS Uyumluluk	Windows 11, 10, 8.1, 8 ve 7 desteği



GK303



OFİS MULTİMEDYA KLAVYE

Model	GK304 Kablolu Ofis Multimedya Klavye
Tuş Sayısı	111 Tuş
Materyal	ABS Plastik
Bağlanabilirlik	USB 2.0 (150 cm) / USB Bus Power +5V
Boyut	Uzunluk 443 mm x Genişlik 154 mm x Yükseklik 23 mm / Ağırlık 565 g
Ekstra Özellik	8 Multimedya tuşu bulunmaktadır.
OS Uyumluluk	Windows 11, 10, 8.1, 8 ve 7 desteği



GK302



MULTİMEDYA KLAVYE

Model	GK302 Kablolu Multimedya Klavye
Tuş Sayısı	114 Tuş
Materyal	ABS Plastik
Bağlanabilirlik	USB 2.0 (130 cm) / USB Bus Power +5V
Boyut	Uzunluk 445 mm x Genişlik 165 mm x Yükseklik 26 mm / Ağırlık 525 g
Ekstra Özellik	10 Multimedya tuşu bulunmaktadır.
OS Uyumluluk	Windows 11, 10, 8.1, 8 ve 7 desteği



GK301



ULTRA İNCE MULTİMEDYA KLAVYE

Model	GKM301 Ultra İnce Multimedya Klavye
Tuş Sayısı	117 Tuş
Materyal	ABS Plastik
Bağlanabilirlik	USB 2.0 (150 cm) / USB Bus Power +5V
Boyut	Uzunluk 425 mm x Genişlik 118 mm x Yükseklik 28 mm / Ağırlık 425 g
Ekstra Özellik	12 Multimedya tuşu bulunmaktadır.
OS Uyumluluk	Windows 11, 10, 8.1, 8 ve 7 desteği



GK102W



EKSTRA İNCE KABLOSUZ KLAVYE

Model	GK102W Ekstra İnce Kablosuz Klavye
Tuş Sayısı	84 Tuş
Materyal	ABS Plastik, Alüminyum
Bağlanabilirlik	2.4 GHz + USB Nano Alıcı / 2xAAA Pili
Boyut	Uzunluk 288 mm x Genişlik 110 mm x Yükseklik 21 mm / Ağırlık 280 g
Ekstra Özellik	12 Multimedya tuşu bulunmaktadır.
OS Uyumluluk	Windows 11, 10, 8.1, 8 ve 7 desteği



GK101W



ULTRA İNCE KABLOSUZ KLAVYE

Model	GK101W Ultra İnce Kablosuz Klavye
Tuş Sayısı	105 Tuş
Materyal	ABS Plastik
Bağlanabilirlik	2.4 GHz + USB Nano Alıcı / 2xAAA Pili
Boyut	Uzunluk 385 mm x Genişlik 118 mm x Yükseklik 28 mm / Ağırlık 400 g
OS Uyumluluk	Windows 11, 10, 8.1, 8 ve 7 desteği



OYUN DÜNYASI AVUCUNUZUN İÇİNDE SİZİ BEKLİYOR.





MOUSELAR

GM606 RGB



GELİŞMİŞ OPTİK OYUNCU MOUSE



Model	Gelişmiş Optik Oyuncu Mouse	RGB
Tuş Sayısı	6 Tuş	
Çözünürlük	1200/1600/2400/3200/4800/7200 DPI	
Materyaller	ABS Plastik	
Bağlantı	USB 2.0 (180 cm) / USB Bus Power +5V	
Renkler	Siyah	
Boyut	Uzunluk 128 mm x Genişlik 65 mm x Yükseklik 39 mm / Ağırlık 75 g	
OS Uyumluluğu	Windows 11, 10, 8.1, 8 ve 7 desteği	

GM605 RGB



GELİŞMİŞ OPTİK OYUNCU MOUSE



Model	Gelişmiş Optik Oyuncu Mouse	RGB
Tuş Sayısı	7 Tuş	
Çözünürlük	1200/1600/2400/3200/4800/7200 DPI	
Materyaller	ABS Plastik	
Bağlantı	USB 2.0 (180 cm) / USB Bus Power +5V	
Renkler	Siyah	
Boyut	Uzunluk 126 mm x Genişlik 70 mm x Yükseklik 46 mm / Ağırlık 118 g	
OS Uyumluluğu	Windows 11, 10, 8.1, 8 ve 7 desteği	

GM604 RGB



OPTİK OYUNCU MOUSE



Model	Optik Oyuncu Mouse	RGB
Tuş Sayısı	7 Tuş	
Çözünürlük	1200/1600/2000/3200 DPI	
Materyaller	ABS Plastik	
Bağlantı	USB 2.0 (180 cm) / USB Bus Power +5V	
Renkler	Siyah	
Boyut	Uzunluk 117 mm x Genişlik 77 mm x Yükseklik 43 mm / Ağırlık 116 g	
OS Uyumluluğu	Windows 11, 10, 8.1, 8 ve 7 desteği	

GM603 RGB



Model	Optik Oyuncu Mouse	RGB
Tuř Sayısı	6 Tuř	
Çözünürlük	1200/1800/2400/3600 DPI	
Materyaller	ABS Plastik	
Baęlantı	USB 2.0 (180 cm) / USB Bus Power +5V	
Renkler	Siyah	
Boyut	Uzunluk 116 mm x Geniřlik 64 mm x Yükseklik 38 mm / Aęırlık 102 g	
OS Uyumluluęu	Windows 11, 10, 8.1, 8 ve 7 desteęi	

GM602 RGB



Model	Geliřmiř Optik Oyuncu Mouse	RGB
Tuř Sayısı	6 Tuř	
Çözünürlük	800/1600/2400/3200/4800/6400 DPI	
Materyaller	ABS Plastik, terlemeyi önleyici gövde	
Baęlantı	USB 2.0 / 1.5 m	
Renkler	Siyah	
Boyut	Uzunluk 125 mm x Geniřlik 69 mm x Yükseklik 43 mm / Aęırlık 98 g	
OS Uyumluluęu	Windows 11, 10, 8.1, 8 ve 7 desteęi	

GM601



Model	Optik Oyuncu Mouse	RGB
Tuř Sayısı	7 Tuř	
Çözünürlük	800/1200/1600/2400 DPI	
Materyaller	ABS Plastik	
Baęlantı	USB 2.0 (150 cm) / USB Bus Power +5V	
Renkler	Siyah / Turuncu Kauçuk	
Boyut	Uzunluk 125 mm x Geniřlik 88 mm x Yükseklik 40,5 mm / Aęırlık 115 g	
OS Uyumluluęu	Windows 11, 10, 8.1, 8 ve 7 desteęi	

OPTİK OYUNCU MOUSE

GELİŐMİŐ OPTİK OYUNCU MOUSE

OPTİK OYUNCU MOUSE

GM503W



KABLOSUZ OPTİK MOUSE



Model	Kablosuz Optik Mouse
Tuş Sayısı	4 Tuş
Çözünürlük	800/1600 DPI
Materyaller	ABS Plastik
Bağlantı	2.4GHz + USB Nano Alıcı / 2xAAA Pil
Renkler	Siyah (Kauçuk ve Gümüş)
Boyut	Uzunluk 104 mm x Genişlik 65 mm x Yükseklik 37 mm / Ağırlık 60 g
OS Uyumluluğu	Windows 11, 10, 8.1, 8 ve 7 desteği

GM501W



KABLOSUZ OPTİK MOUSE



Model	Ultra Tasarruflu Yüksek Verimli Kablosuz Optik Mouse
Tuş Sayısı	6 Tuş
Çözünürlük	800/1600 DPI
Materyaller	ABS Plastik
Bağlantı	2.4GHz + USB Nano Alıcı / 2xAAA Pil
Renkler	Siyah
Boyut	Uzunluk 105 mm x Genişlik 65 mm x Yükseklik 37 mm / Ağırlık 60 g
OS Uyumluluğu	Windows 11, 10, 8.1, 8 ve 7 desteği

GM302



OFİS OPTİK MOUSE



Model	Ofis Optik Mouse
Tuş Sayısı	6 Tuş
Çözünürlük	800/1600 DPI
Materyaller	ABS Plastik
Bağlantı	USB 2.0 (135 cm) / USB Bus Power +5V
Renkler	Siyah
Boyut	Uzunluk 100 mm x Genişlik 63 mm x Yükseklik 40 mm / Ağırlık 90 g
OS Uyumluluğu	Windows 11, 10, 8.1, 8 ve 7 desteği

GM301



OFİS OPTİK MOUSE



Model	Ofis Optik Mouse
Tuş Sayısı	6 Tuş
Çözünürlük	800/1600 DPI
Materyaller	ABS Plastik
Bağlantı	USB 2.0 (135 cm) / USB Bus Power +5V
Renkler	Siyah
Boyut	Uzunluk 94 mm x Genişlik 58 mm x Yükseklik 37 mm / Ağırlık 75 g
OS Uyumluluğu	Windows 11, 10, 8.1, 8 ve 7 desteği

GM102



OFİS OPTİK MOUSE



Model	Ofis Optik Mouse
Tuş Sayısı	4 Tuş
Çözünürlük	800/1200 DPI
Materyaller	ABS Plastik
Bağlantı	USB 2.0 (135 cm) / USB Bus Power +5V
Renkler	Siyah
Boyut	Uzunluk 95 mm x Genişlik 65 mm x Yükseklik 37 mm / Ağırlık 70 g
OS Uyumluluğu	Windows 11, 10, 8.1, 8 ve 7 desteği

GM103W



OPTİK KABLOSUZ MOUSE



Model	Optik Kablosuz Mouse
Tuş Sayısı	3 Tuş
Çözünürlük	800 DPI
Materyaller	ABS Plastik
Bağlantı	2.4 GHz + USB Nano Alıcı / 2xAAA Pil
Renkler	Siyah, Mavi, Yeşil, Kırmızı, Turuncu
Boyut	Uzunluk 89 mm x Genişlik 54 mm x Yükseklik 35 mm / Ağırlık 55 g
OS Uyumluluğu	Windows 11, 10, 8.1, 8 ve 7 desteği

LED DRIVER & AKSESUARLAR



OYUN SENİN
GÜÇ SENİN KONTROLÜNDE!

GP360-S24 DRIVER

**24V/15A (360W)**

Boyutlar (yükseklik x genişlik x uzunluk)	215 mm x 115 mm x 30 mm
Giriş voltaj aralığı	100-120 Vac / 200-240 Vac
Maksimum enerji sağladığında	% 89
Koruyucu muhafazalar	SIP, OVP, UVP, OCP, SCP, OTP (Otomatik Kurtarma)
Ortalama kullanım ömrü (MTBF)	320.000 saat @ 25°C

GP350-S12

**12V/29A (350W)**

Boyutlar (yükseklik x genişlik x uzunluk)	215 mm x 115 mm x 30 mm
Giriş voltaj aralığı	100-120 Vac / 200-240 Vac
Maksimum enerji sağladığında	% 87
Koruyucu muhafazalar	SIP, OVP, UVP, OCP, SCP, OTP (Otomatik Kurtarma)
Ortalama kullanım ömrü (MTBF)	270.000 saat @ 25°C

GP240-S24 LED DRIVER

**24V/10A (240W)**

Boyutlar (yükseklik x genişlik x uzunluk)	215 mm x 115 mm x 30 mm
Giriş voltaj aralığı	100-120 Vac / 200-240 Vac
Maksimum enerji sağladığında	% 89
Koruyucu muhafazalar	SIP, OVP, UVP, OCP, SCP, OTP (Otomatik Kurtarma)
Ortalama kullanım ömrü (MTBF)	320.000 saat @ 25°C

GP200-S5 LED DRIVER

**5V/40A (200W)**

Boyutlar (yükseklik x genişlik x uzunluk)	215 mm x 115 mm x 30 mm
Giriş voltaj aralığı	100-120 Vac / 200-240 Vac
Maksimum enerji sağladığında	% 88
Koruyucu muhafazalar	SIP, OVP, UVP, OCP, SCP, OTP (Otomatik Kurtarma)
Ortalama kullanım ömrü (MTBF)	270.000 saat @ 25°C

GP200-S12 LED DRIVER

**12V/17A (200W)**

Boyutlar (yükseklik x genişlik x uzunluk)	215 mm x 115 mm x 30 mm
Giriş voltaj aralığı	100-120 Vac / 200-240 Vac
Maksimum enerji sağladığında	% 89
Koruyucu muhafazalar	OVP, OCP, SCP, SIP, UVP, OTP (Otomatik Kurtarma)
Ortalama kullanım ömrü (MTBF)	270.000 saat @ 25°C

GP150-S12 DRIVER

**12V/12.5A (150W)**

Boyutlar (yükseklik x genişlik x uzunluk)	152,5 mm x 97 mm x 30 mm
Giriş voltaj aralığı	100-120 Vac / 200-240 Vac
Maksimum enerji sağladığında	% 86
Koruyucu muhafazalar	OVP, OCP, SCP, SIP, UVP (Otomatik Kurtarma)
Ortalama kullanım ömrü (MTBF)	320.000 saat @ 25°C

GP150-S24 DRIVER

**24V/6.5A (150W)**

Boyutlar (yükseklik x genişlik x uzunluk)	159 mm x 97 mm x 30 mm
Giriş voltaj aralığı	100-120 Vac / 200-240 Vac
Maksimum enerji sağladığında	% 89
Koruyucu muhafazalar	OVP, OCP, SCP, SIP, UVP (Otomatik Kurtarma)
Ortalama kullanım ömrü (MTBF)	320.000 saat @ 25°C

GP100-S12 DRIVER

**12V/8.5A (100W)**

Boyutlar (yükseklik x genişlik x uzunluk)	129 mm x 97 mm x 30 mm
Giriş voltaj aralığı	100-240 Vac RMS
Maksimum enerji sağladığında	% 87
Koruyucu muhafazalar	OVP, OCP, SCP, SIP, UVP (Otomatik Kurtarma)
Ortalama kullanım ömrü (MTBF)	320.000 saat @ 25°C

GP50-S24 DRIVER

**24V/2.0A (50W)**

Boyutlar (yükseklik x genişlik x uzunluk)	92.5 mm x 82 mm x 30 mm
Giriş voltaj aralığı	100-240 Vac RMS
Maksimum enerji sağladığında	% 89
Koruyucu muhafazalar	SIP, OVP, UVP, OCP, SCP (Otomatik Kurtarma)
Ortalama kullanım ömrü (MTBF)	320.000 saat @ 25°C

PSU TEST CİHAZI



- Tüm ortak soketleri destekleyen dijital bilgisayar güç kaynağı test cihazı
- Ana güç çıkış voltajlarının seviyesini okuyabilen bir ekrana sahiptir.
- P.G süresi (temel voltajın %95'ine ulaşma süresi) görüntüleme yeteneği

DİKEY VGA MONTAJ KİTİ




- Her türlü gelişmiş grafik kartı desteği
- 4. nesil PCIe x16 kartlarıyla uyumlu
- Elektromanyetik dalgalara karşı tam koruma
- Daha kolay kurulum için esnek yapı

PCI-E 4.0 X16

Teknik Özellikler	
Tip	Yükseltici Kablo
Genişletme Yuvası	1 x PCI-e 4.0 x16
Genişletme Kablo Uzunluğu	200 mm
Malzeme	PCBA ve Bakır Yassı Tel
Boyutlar (UxGxY)	230x30x150 mm
Ağırlık / Renk	75g / Siyah



RAFA MONTE KAYAR RAY

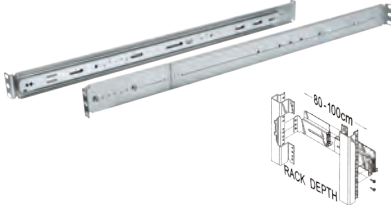

26" BİLYALI RULMAN

Raf montaj kasasını RACK üzerine monte etmek için özel ray sistemi

Teknik Özellikler	
Minimum Uzunluk	65 cm
Gövde Malzemesi	2 mm Kalınlığında Paslanmaz Çelik
Gövde Bileşenleri	Ayrılabilir Bileşenlere Sahip 3 Parça
Hareket Sistemi	Doğrusal Yataklardan Yararlanın
Ağırlık Taşıma	35 kg'a kadar
Kurulum Yöntemi	Hızlı ve Kolay Kurulum
Uyumluluk	80 cm ile 100 cm Derinlikli Raflarla Uyumlu

GRIFFIN OYUNCU MOUSE PAD



Oyuncu Mouse Pad		700-L
Tip	Genişletilmiş Oyuncu Mouse Pad	
Yüzey Malzemesi	Polyester Kumuş Dokü (Hızlı Mouse Hareketleri)	
Taban Malzemesi	Dalga Şeklinde Kaçuk (Kaymaz)	
Boyutlar (mm)	Uzunluk 700 mm x Genişlik 355 mm x Yükseklik 3.5 mm	
Ağırlık	425 g	
Renk	Siyah-Yeşil / Siyah-Turuncu	

Oyuncu Mouse Pad		300-S
Tip	Genişletilmiş Oyuncu Mouse Pad	
Yüzey Malzemesi	Polyester Kumuş Dokü (Hızlı Mouse Hareketleri)	
Taban Malzemesi	Dalga Şeklinde Kaçuk (Kaymaz)	
Boyutlar (mm)	Uzunluk 300 mm x Genişlik 250 mm x Yükseklik 4 mm	
Ağırlık	175 g	
Renk	Siyah-Yeşil / Siyah-Turuncu	

GT-4 PREMIUM



THERMAL MACUN

Termal Macun

Teknik Özellikler	
Tip	Termal Macun
Model	GT-4 Premium
Renk	Gri
Ağırlık	4 gr
Kullanılabilecek Miktar	8 ile 15 kez
Çalışma Sıcaklık Aralığı	-40°C / +240°C
Isı Transfer Oranı	5,0 W/m.K

Ödüller & Sertifikalar



Notlar

Handwriting practice lines consisting of multiple sets of three horizontal dashed lines for text entry.





GREEN PLANET GAMING BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ TEK.SAN.TİC. A.Ş.

Merkez: Finanskent Mah. Finans Cad. Sarphan Finanspark Sit. C Blok
No: 5/23 Ümraniye-İstanbul/TÜRKİYE Tel.: (0216) 473 36 01

Satış Pazarlama: Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul Sitesi
C1 Blok Apt. No:2B 375 Ataşehir-İstanbul/TÜRKİYE

Servis-Depo: Şerifali Mh. Hattat Sk. No: 19 Ümraniye-İstanbul/TÜRKİYE

Üretim: Deri O.S.B. Kösele Cad. (7. Yol) P3-2 Tuzla-Orhanlı-İstanbul/TÜRKİYE



greennetttr



GREENNETTR



@GREENPLANETGAMING



GREEN PLANET GAMING
BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ